Стоящие весы для ценных изделий

VIBRA®

Серия CT

Компактные ювелирные весы



ISO 9001
JQA-2834
TSUKUBA

TECO
ISO 14001:2004
ER-00130

Спецификации

Модель	Выдвижной тип ветрозащиты		Стандартная ветрозащита	
	CT 603CE	CT 1602CE	CT 603GCE	CT 1602GCE
Max, кар	600	1600	600	1600
Дискретность, кар	0.001	0.01	0.001	0.01
Время стабилизации измерения	4.0 сек	4.0 сек	4.0 сек	4.0 сек
Размер платформы, мм.	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Калибровка	внешняя			
Дисплей	Жидкокристаллический			
Интерфейс	RS232C			
Параметры, мм.	235×182×165		251×207×260	
Вес, кг.	≈1,6		≈2,4	

SHINKO DENSHI CO., LTD.



Порт тивное использов ние

Серия CT осн щен уник льной выдвижной ветроз щитой. Т к я ветроз щит предост вляет пользов телю фронт льный доступ к устройству и зн чительно упрощ ет использов ние. Ст нд ртн я версия весов т кже доступн .



Выдвижн я ветроз щит



Воспроизводимость от 0,001 к р до 0,01 к р

0,001 к р воспроизводимость с Max в 600 к р дел ет весы нез менимыми при измерении брилли нтов н производстве, т кже в ювелирных м г зин х.





Ст нд ртн я ветроз щит

Опции:

AJBT(S)	Аккумуляторная батарея
CTCP	Специализированная чаша для взвешивания
SDI	Дополнительный дисплей

Доп. оборудов ние


CSP-160 - Микропринтер
COM-USB - Переходник
Калибровочная гиря
Ионизатор




SDI

Опции:

■ **Выдвижной тип ветроз щиты**

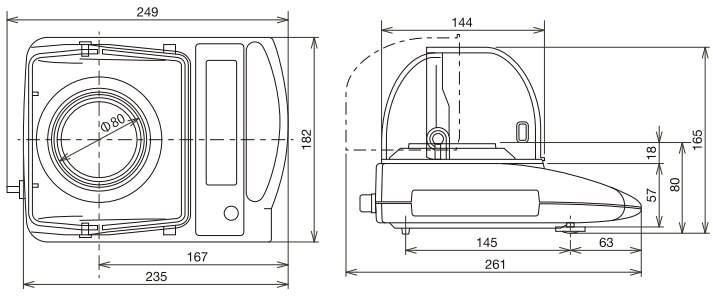

■ **Ст нд ртн я ветроз щит**

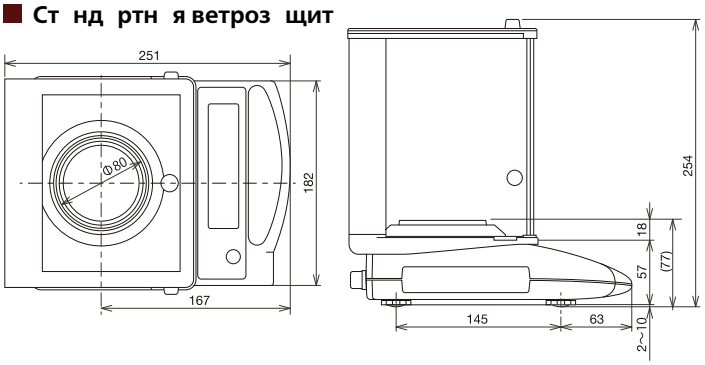

ООО ВИБРА РУС

официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России

г. Москва, 115114, Павелецкая Набережная, д. 2, стр.3
тел: +7 495 787 45 77 (76)
email: info@vibra.ru
http://www.vibra.ru

Distributed by:

Дополнительная информация:

Весы электронные лабораторные ювелирные