Спецификации

Модель	HT 84RCE	HT 124RCE	HT 224RCE	HT 84CE	HT 124CE	HT 224CE
Max, г.	80	120	220	80	120	220
Min, г.	0,01					
Дискретность , г.	0.0001					
Класс точности	Специальный (I)					
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой					
Размер платформы, мм.	Ø 80					
Калибровка	встроенная			внешняя		
Время стабилизации измерения, сек.	3.0					
Интерфейс	RS232C					
Габариты, мм.	290×200×306					
Вес, кг.	≈2,9					

ЧТО ДЕЛАЕТ ДАТЧИК TUNING-FORK ТАКИМ ТОЧНЫМ?

Датчик Tuning-Fork измеряет силу или массу, определяя изменения в частоте колебаний, когда прилагается нагрузка на длинный и узкий вибрирующий элемент, приводя результат в цифровые показания.
В отличие от тензодатчика или электромагнитной системы, датчик Tuning-Fork не полагается на деформацию материала или на электромагнитную силу, не нуждается в АЦП, не требует прогрева, устойчив к помехам и отличается очень низким энергопотреблением. Поэтому свойственный ему допуск неточности чрезвычайно мал и его высокая точность может сохраняться долгое время.

Опции

HTDK комплект для измерения плотности


Дополнительное оборудование


CSP-160 - Микропринтер
SDI, SDR - Дополнительные дисплеи
Ионизатор
Калибровочная гиря
COM-USB - Переходник
Кабель для подключения к компьютеру






Габаритные размеры







ООО ВИБРА РУС
официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России
г. Москва, 115114, Павелецкая Набережная, д. 2, стр.3
тел: +7 495 787 45 77 (76)
email: office@vibra.ru
http://www.vibra.ru

Distributed by:


1211-k



JQA-2834 TSUKUBA
ISO 14001:2004 ER-00130

SHINKO DENSHI CO., LTD.

Современное решение для профессионалов

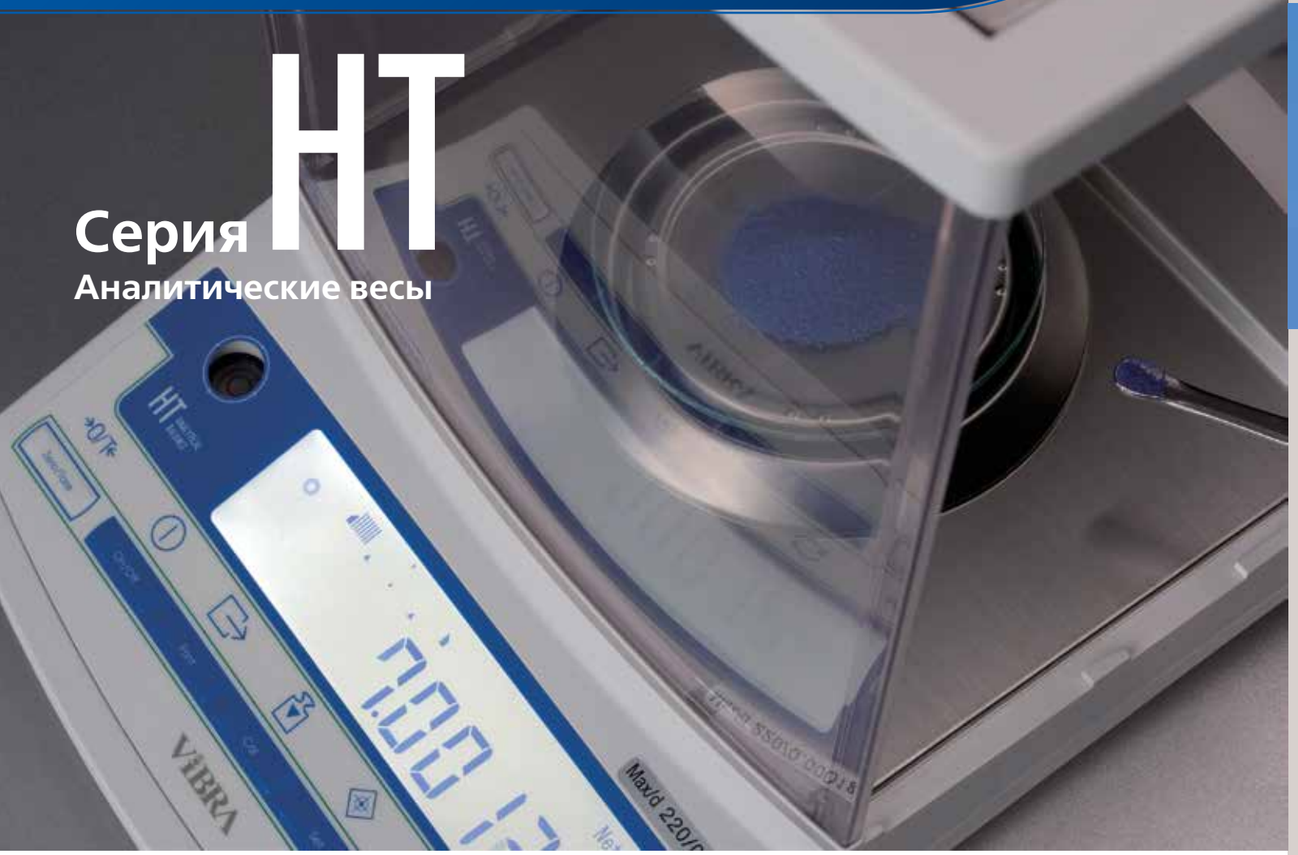

Серия HT

Аналитические весы

Выбирайте лучшее – Новая концепция аналитических весов.

Электронные весы ViBRA серии HT – надежные аналитические весы, демонстрирующие все преимущества датчика Tuning-fork. Весы серии HT сконструированы в компактном корпусе, не требуют прогрева, энергоэкономичны и обладают стабильной индикацией. Серия HT обеспечивает комфортный и высокоточный уровень измерения в ежедневной лабораторной работе.





«Se-cal» является стандартной функцией в весовом оборудовании серии HT. Функция «Se-cal» производит калибровку автоматически через заданный интервал времени или при температурных изменениях. Это гарантирует постоянное соответствие стандартам эксплуатации для получения высокоточных результатов измерения.



SE-CAL



Функция Easy RESL

Стабильность и скорость ответа должны быть корректными в зависимости от характера измеряемого объекта и окружающих условий. Функция Easy RES позволяет пользователю менять скорость ответа простым нажатием кнопки SET.



Автоматическое измерение воспроизводимости

С помощью функции ARM вы сможете легко вычислить стандартное отклонение воспроизводимости (только серия HTR).



Высокая скорость отклика и стабильность показаний

Быстрый отклик и стабильность показаний – важнейшие характеристики в высокоточном измерении. ViBRA серии HT сочетают в себе функции быстрой стабилизации и устойчивой индикации благодаря датчику Tuning-fork.



Простая конструкция – легкая чистка весов

Такие вещества, как порошок и жидкости часто остаются на поверхности весов и ветрозащите. Простота конструкции весов позволит вам легко разобрать весы для чистки и снова собрать

Подключение внешних устройств



Весы ViBRA серии HT оснащены интерфейсом RS232C в стандартной комплектации с возможностью подключения к принтеру, ПК и другим устройствам. Вы можете сохранить результаты измерений как в печатной, так и цифровой форме.



Яркий LCD дисплей

Дисплей с яркой подсветкой отображает информацию ярко и четко при любом освещении.

Дополнительная информация:

Весы аналитические