ViBRA®
Measure the Future

Спецификации

Модель	AJ-220CE	AJ-320CE	AJ-420CE	AJ-620CE	AJ-820CE	AJ-1200CE	AJ-2200CE	AJ-3200CE	AJ-4200CE	AJ-6200CE	AJ-8200CE	AJ-12KCE
Max, г.	220	320	420	620	820	1200	2200	3200	4200	6200	8200	12000
Min, г.	0,02	0,02	0,02	0,1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	5	5
Дискретность , г.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)		Высокий (II)				Специальный (I)	Высокий (II)	
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм.											
Размер платформы, мм.	Ø 118				170x140		180x160					
Калибровка	внешняя											
Единица измерения	г, кг, ct											
Интерфейс	RS232C											
Габариты, мм.	235×182×170 (с ветрозащитой)						235×182×75		265×192×87			
Вес, кг.	≈1,3						≈2,8					

Модель	AJH-220CE	AJH-320CE	AJH-420CE	AJH-620CE	AJH-2200CE	AJH-3200CE	AJH-4200CE
Max, г.	220	320	420	620	2200	3200	4200
Min, г.	0,02	0,02	0,02	0,1	0,5	0,5	0,5
Дискретность , г.	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01
Класс точности	Высокий (II)			Специальный (I)	Высокий (II)		
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой, высота символов 16.55 мм.						
Размер платформы, мм.	Ø 118				180×160		
Калибровка	встроенная						
Единица измерения	г, кг, ct						
Интерфейс	RS232C						
Габариты, мм.	235×182×170 (с ветрозащитой)				265×192×87		
Вес, кг.	≈1,6				≈3,7		

Опции

AJDK	комплект для измерения плотности (для весов с Max до 1200 г)
AJUH(M)	крюк для взвешивания (для весов с Max от 2200 г)
AJUH(S)	крюк для взвешивания (для весов с Max до 1200 г)
AJBT(M)	аккумуляторная батарея (для весов с Max от 2200 г)
AJBT(S)	аккумуляторная батарея (для весов с Max до 1200 г)

Доп.оборудование

Калибровочная гиря
CSP-160 Микропринтер
SDI/SDR - Дополнительный дисплей
COM-USB - Переходник
Кабель для подключения к компьютеру

Что делает датчик Tuning-Fork таким точным?

Датчик Tuning-Fork измеряет силу или массу, определяя изменения в частоте колебаний, когда прилагается нагрузка на длинный и узкий вибрирующий элемент, приводя результат в цифровые показания. В отличие от тензодатчика или электромагнитной системы, датчик Tuning-Fork не полагается на деформацию материала или на электромагнитную силу, не нуждается в АЦП, не требует прогрева, устойчив к помехам и отличается очень низким энергопотреблением. Поэтому свойственный ему допуск неточности чрезвычайно мал и его высокая точность может сохраняться долгое время.

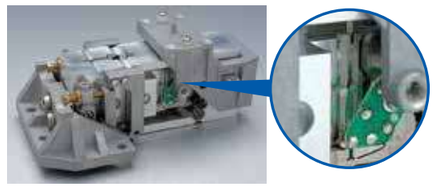

Габариты

■AJ(H)-220(C)E
AJ(H)-320(C)E
AJ(H)-420(C)E
AJ(H)-620(C)E



■AJ-820(C)E
AJ-1200(C)E



■AJ(H)-2200(C)E
AJ(H)-3200(C)E
AJ(H)-4200(C)E
AJ-6200(C)E
ʃ
AJ-12K(C)E



ООО ВИБРА РУС
официальный представитель
Shinko Denshi Co., Ltd. в России

г. Москва, 115114, Павелецкая Набережная, д. 2, стр.3
тел: +7 495 787 45 77 (76)
email: info@vibra.ru
http://www.vibra.ru

Distributed by:

ViBRA®
Measure the Future

Серия AJ

Широчайший спектр взвешивания

- Просты и надежны
- Большие возможности в компактном корпусе
- Для лабораторий, производств, ювелирных магазинов и т.д.
- Быстрое измерение и стабильная работа

ISO 9001
JQA-2834
TSUKUBA

TECO
ISO 14001:2004
ER-00130

SHINKO DENSHI CO., LTD.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ НА ДАТЧИКЕ TUNING-FORK

Серия **AJ**

ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ НАДЕЖНЕЙ

Это основн я идея ViBRA серии AJ. Простые в эксплу т ции весы AJ широко применяются в л бор ториях, н производстве, в ювелирных м г зин х и многих других обл стях. Весы ViBRA серии AJ это всегд простое и удобное решение для удовлетворения В ших потребностей.

ViBRA серии AJ обеспечив ет 4 режим взвешив ния: обычное взвешив ние, счетный режим, процентный режим и измерение в к р т х. Вы можете легко переключить режим взвешив ния н ж тием одной кнопки.

Яркий дисплей с подсветкой

Большой жидкокрист ллический дисплей с яркой белой подсветкой и высотой зн ков 16.55 мм. дел ет взвешив ние удобным д же при плохом освещении.

Высок я скорость отклик и ст бильность пок з ний

Быстрый отклик и ст бильность пок з ний – в жнейшие х р ктеристики в высокоточном измерении. Бл год ря иннов ционному д тчику Tuning-fork весы ViBRA серии AJ обл д ют д нными свойств ми и удовлетворят любые в ши з просы.

Комп ктный диз йн и порт тивность

Комп ктный корпус, одно из преимуществ весов серии AJ, позволяет уст новить весы д же в помещениях с огр ниченным простр нством. Кроме того, втономное пит ние упрощ ет использов ние весов, дел я их порт тивными и мобильными.

Поддержив ет постоянную точность взвешив ния

ТМодели модифик ции AJH осн щены полу втом тическим встроенным мех низмом к либровки, поддержив ющим постоянную точность измерений.

Съемн я ветроз щит в ст нд ртной комплект ции

В ст нд ртную комплект цию весов с Max 220г. – 620 г. входит съемн я ветроз щит . Он созд ет оптим льные условия для точного измерения и может быть легко уст новлен вручную.

Измерение плотности (дополнительн я опция)

Комплект измерения плотности может быть уст новлен во все модели VIBRA серии AJ. Автом тическое измерение плотности не является ст нд ртной опцией в серии AJ и может быть уст новлен дополнительно.

Подключение внешних устройств

С помощью интерфейс RS232C, уст новленного во все модели VIBRA серии AJ Вы сможете легко подключиться к принтеру, ПК и другим устройств м.