
Верстак Profi M



Верстаки серии PROFI

Аксессуары

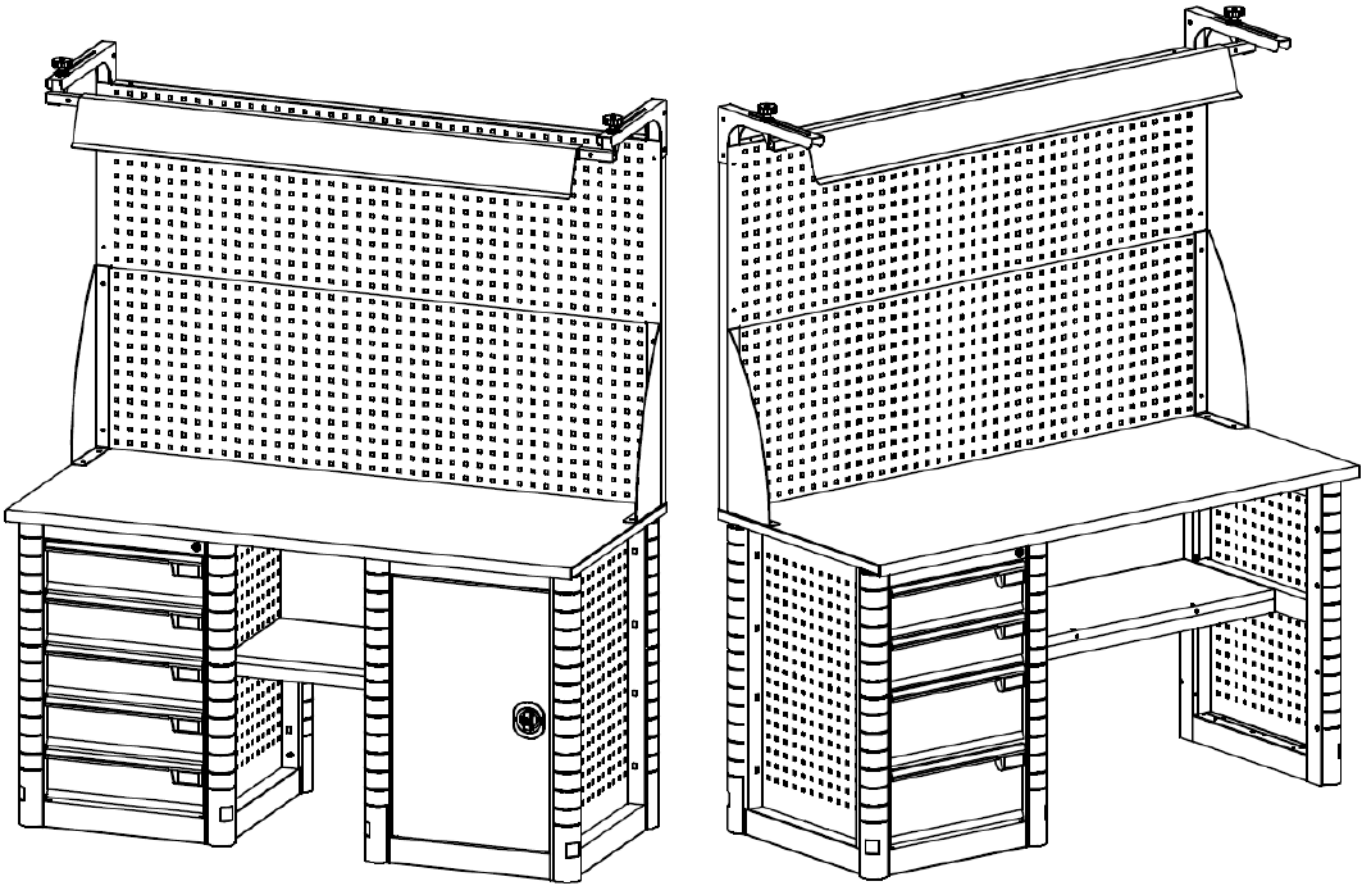

Редакция от 18.05.21

Благодарим Вас за приобретение продукции нашего предприятия!

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Верстак металлический слесарный серии М предназначен для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Верстак представляет собой модульную систему, состоящую из базовых позиций и аксессуаров. Тумбы, ящики, опора имеют сварную конструкцию. Тумбы и опора имеют прорезиненные бампера, предупреждающие от непреднамеренного повреждения. Серия М включает в себя 17 позиций. В комплект поставки входят выбранные позиции и соответствующий крепеж.

Технические характеристики

Тумба				Масса нетто, кг	Примечание
Модель	Ящик малый	Ящик большой	Отделение		
М-1	–	–	+	38	С дверью
М-4	2	2	–	56	
М-5	5	–	–	60	
610х640х850	410х565х130*	410х565х200*	440х550х715*	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	*полезный
	90	90	120**	Распределенная нагрузка, кг	**на полку


Тип	Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Кол-во,шт	Примечание
Profi M Опора	–	75х640х850	11	1	С экраном перфор-м
Столешница MTS 160	Накладка S 160	29х700х1600	13,7	1	Толщина листа 1,5 мм
Столешница MTH 160	Полотно 160	24х695х1600	9,5	1	Фанера сорт II / IV
	Накладка H 160	32х700х1600	27,5	1	Толщина листа 3 мм
Столешница MTS 200	Накладка S 200	29х700х2000	17.2	1	Толщина листа 1,5 мм
Столешница MTH 200	Полотно 200	24х695х2000	12	1	Фанера сорт II / IV
	Накладка H 200	32х700х2000	34.2	1	Толщина листа 3 мм
Полка/Стенка 160/1	Панель 160/1	26х388х920	2,7	2	Для тумбы и опоры (столешница 160)
	Кронштейн 160/1	35х68х970	1,1	1	
Полка/Стенка 160/2	Панель 160/2	23х388х496	1,7	2	Для 2-х тумб (столешница 160)
	Кронштейн 160/2	35х68х500	0,6	1	
Полка/Стенка 200/1	Панель 200/1	26х388х1320	3,8	2	Для тумбы и опоры (столешница 200)
	Кронштейн 200/1	35х68х1370	1,5	1	
Полка/Стенка 200/2	Панель 200/2	23х388х896	2,8	2	Для 2-х тумб (столешница 200)
	Кронштейн 200/2	35х68х900	1	1	
Экран 160	–	40х500х1600	8,6	1	Толщина листа 1,2
Экран 200	–	40х500х2000	10,8	1	
Комплект косынок	Косынка	40х180х500	1,4	2	Толщина листа 2
Кронштейны	Кронштейн	37х38х1000	1,3	2	Толщина листа 1,5
Комплект освещения в сборе	Металлический каркас	400х1100х1600(2000)	10	1	Раздвижной
	Светильник	55х70х820	1,5	1	Светодиодный, 5460Лм

1

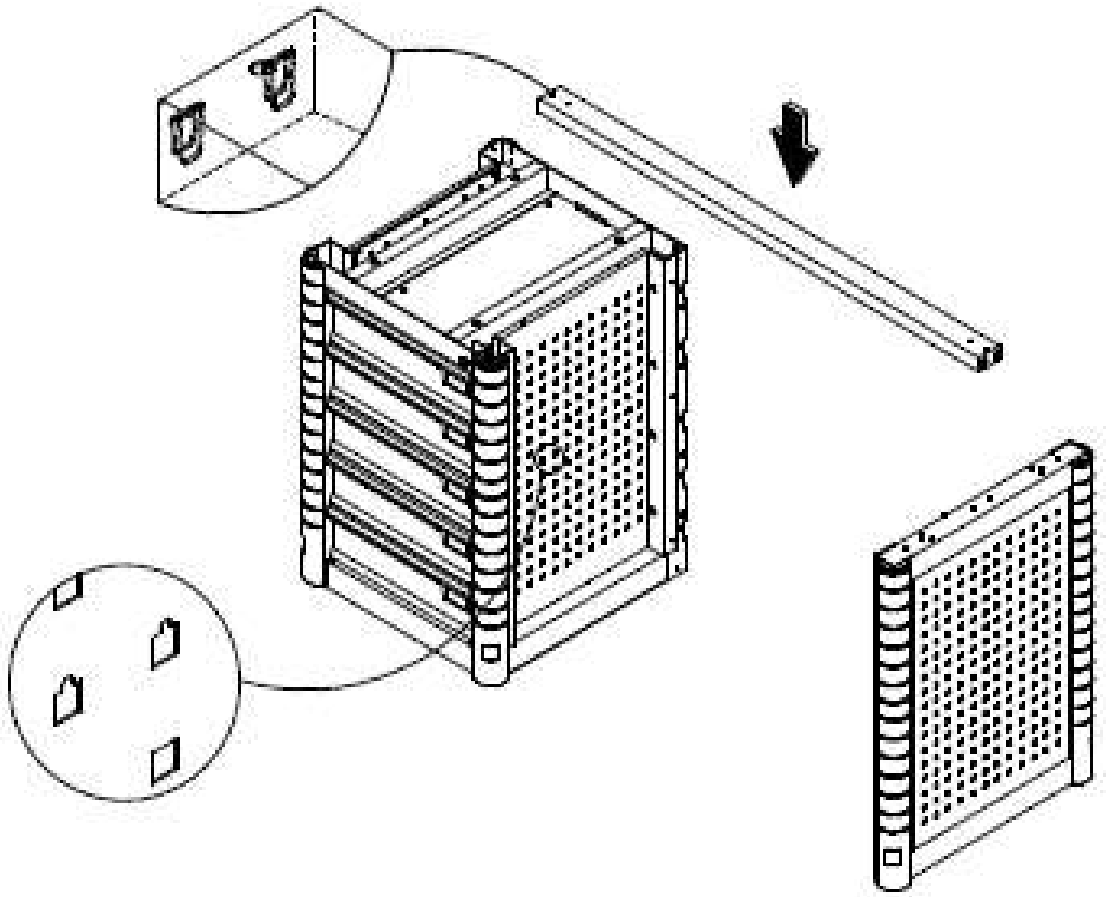



2-7

1.1

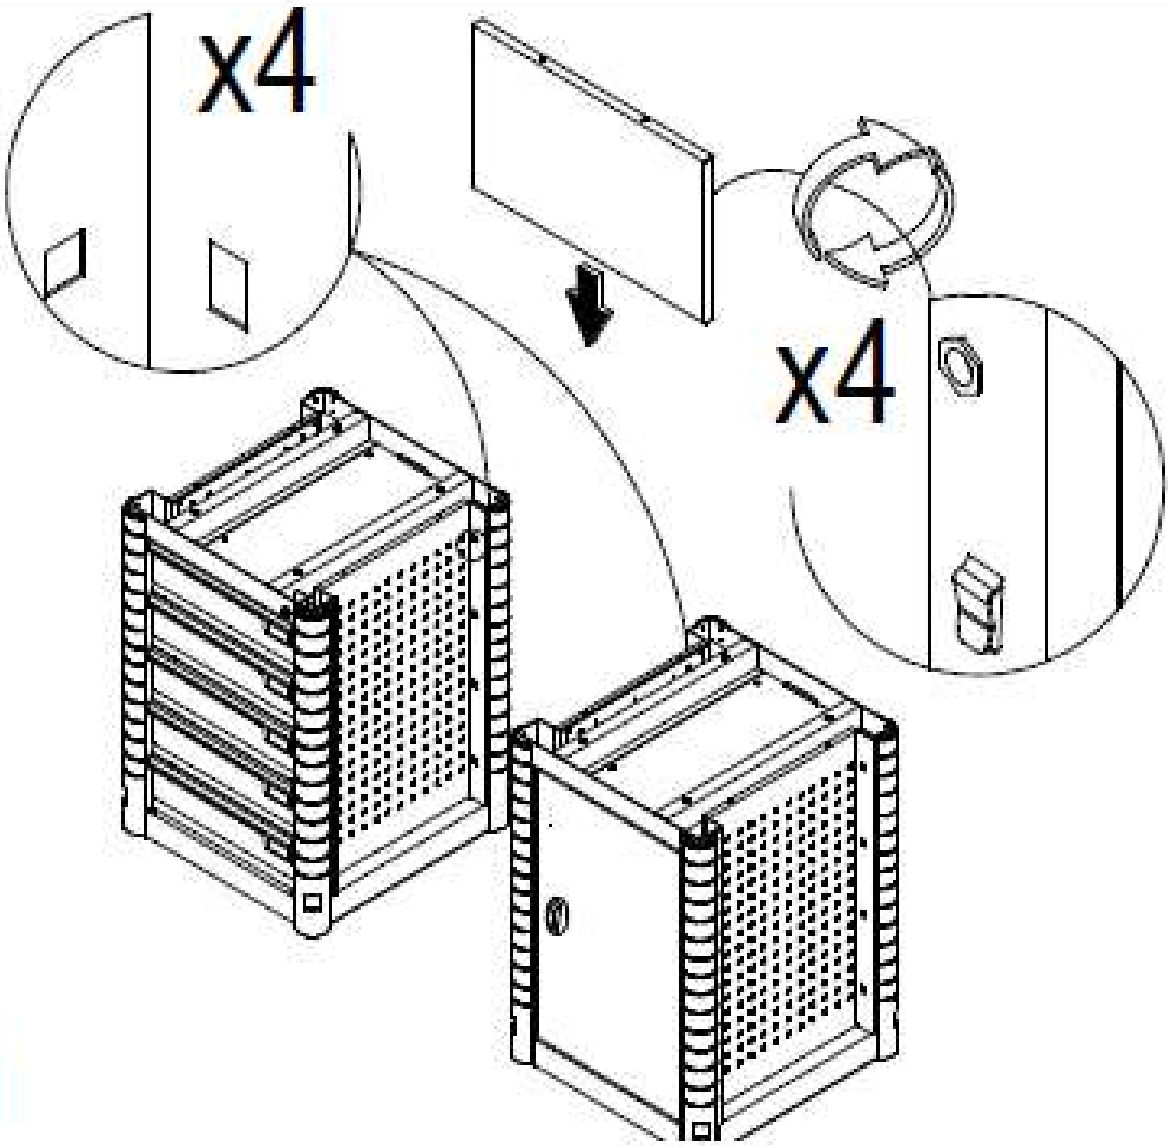


2.1-6.1

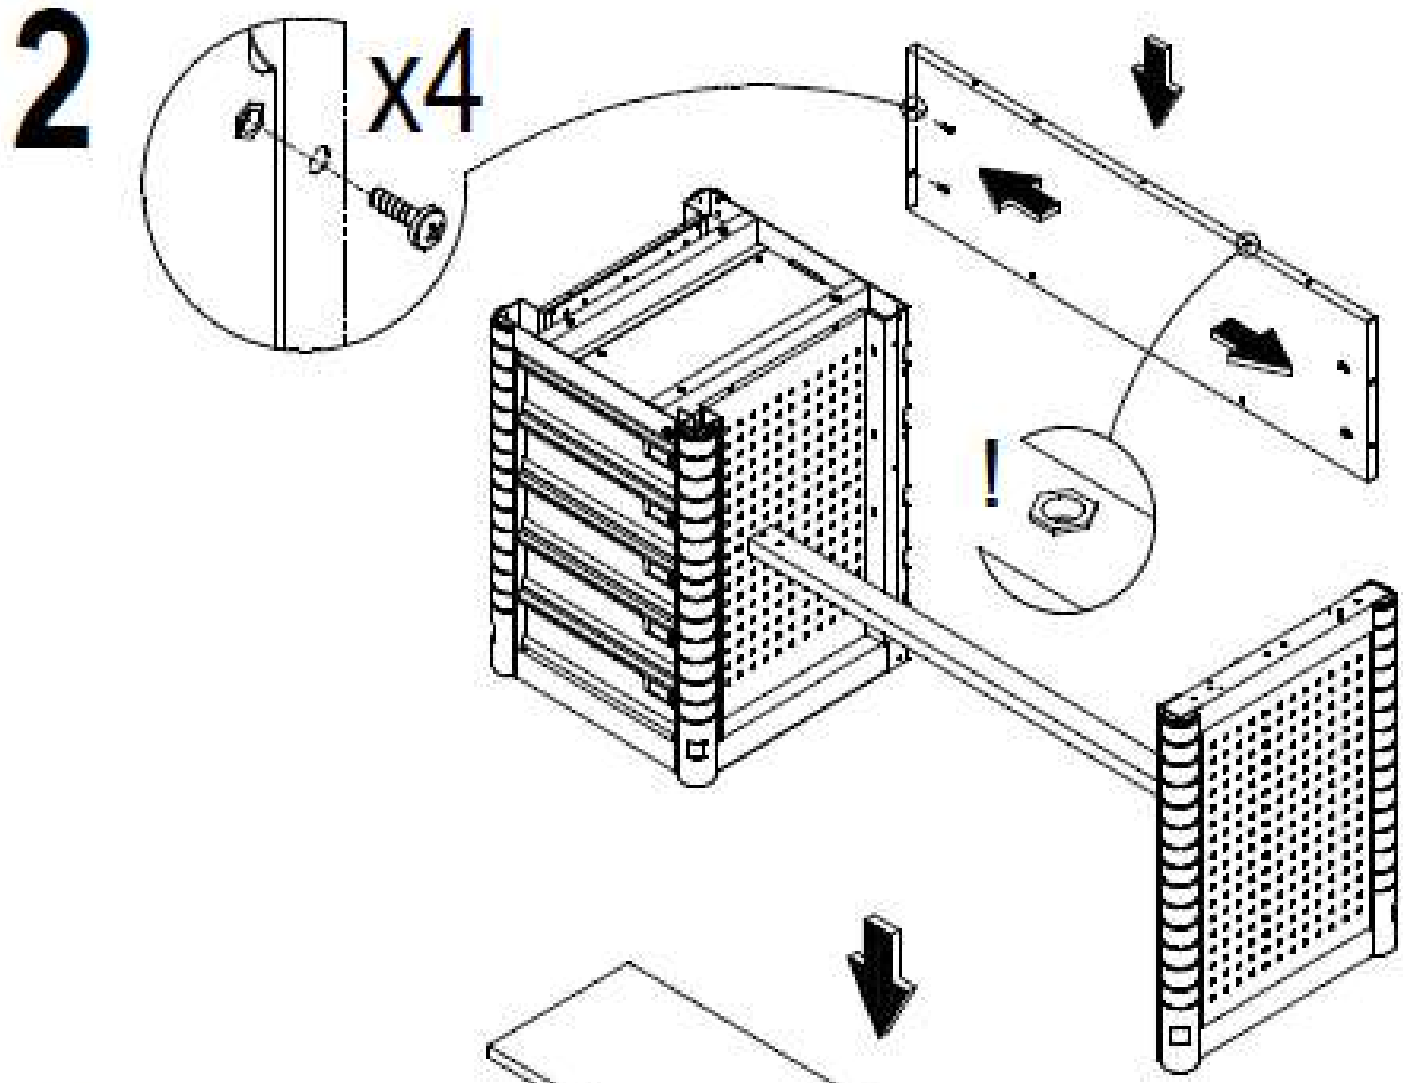

2
x4
!

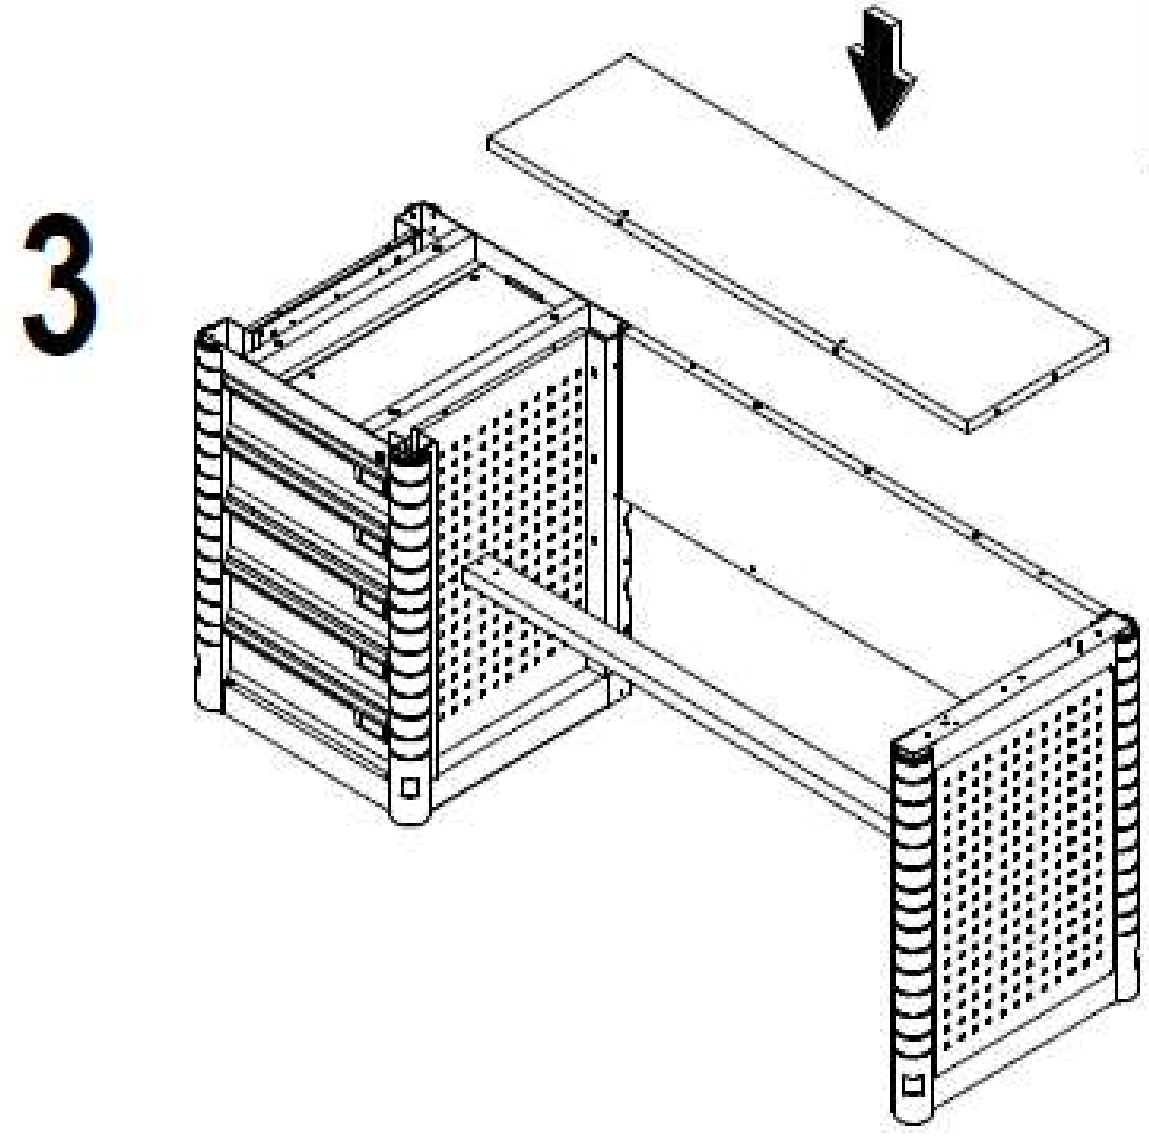

3


4

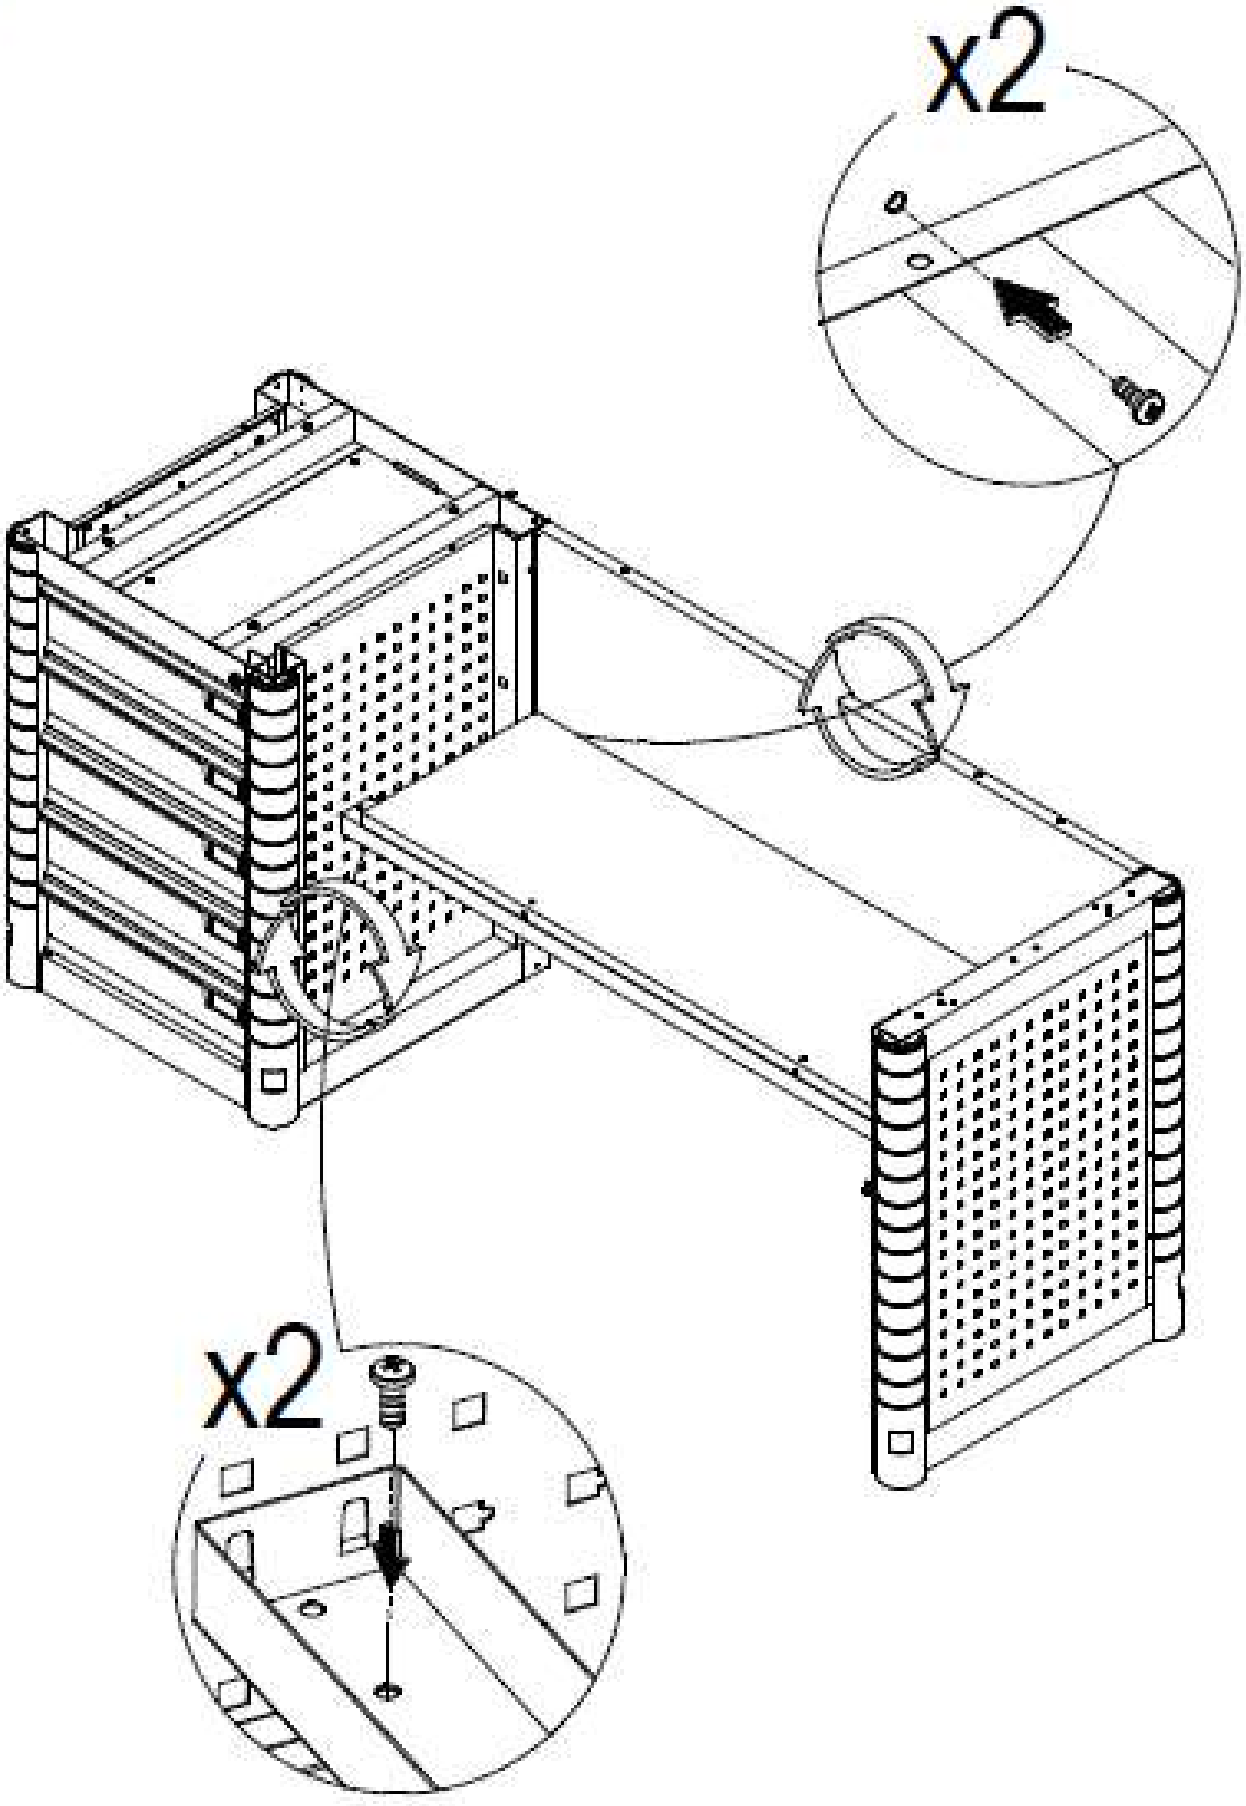

5

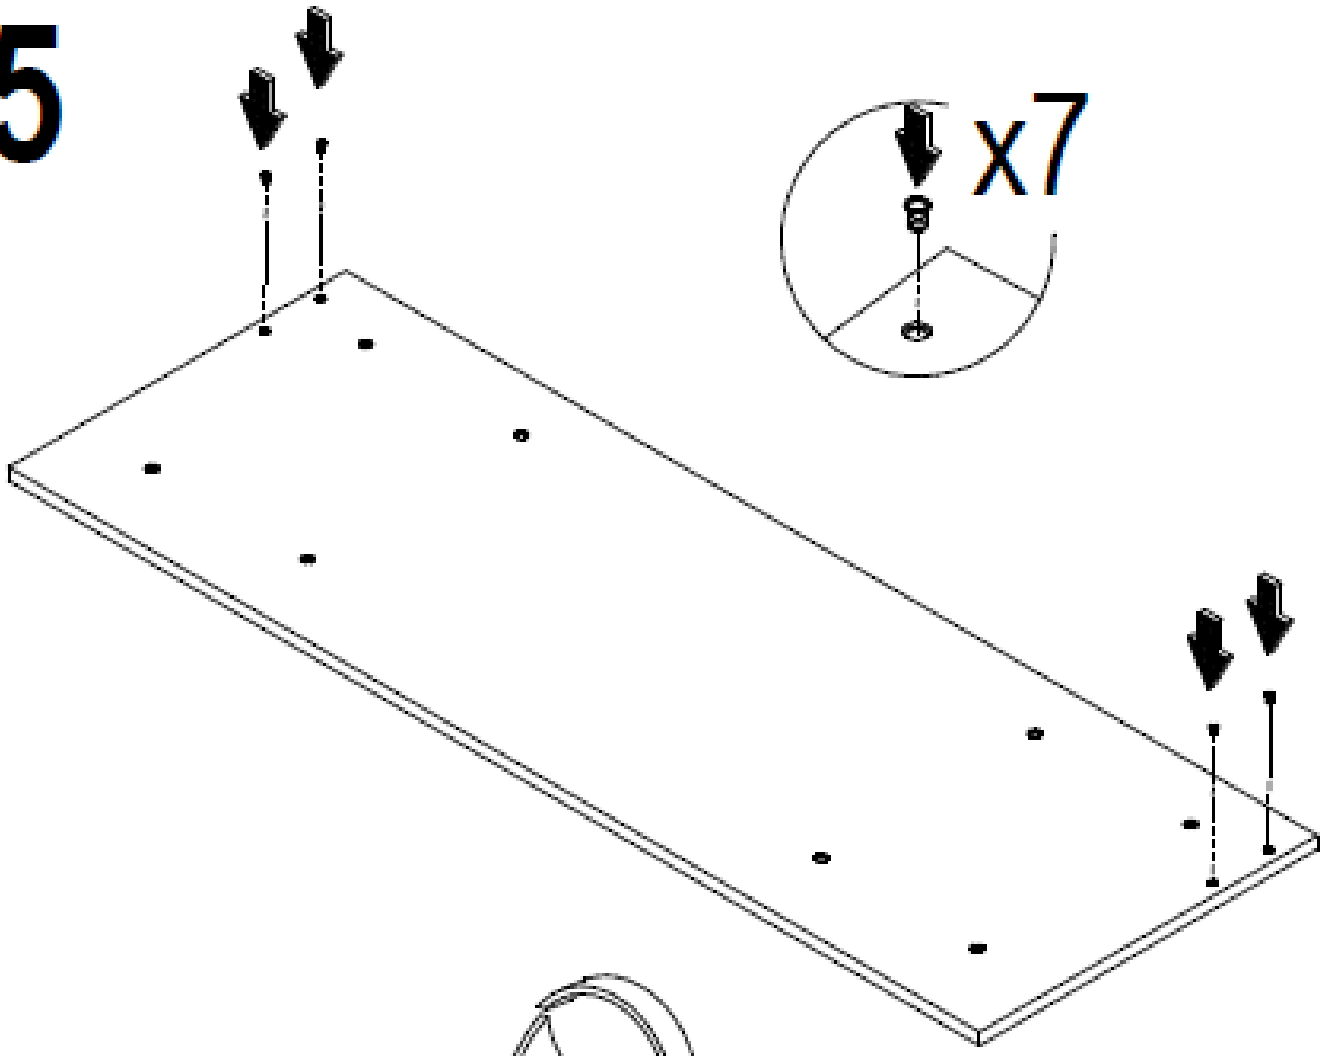




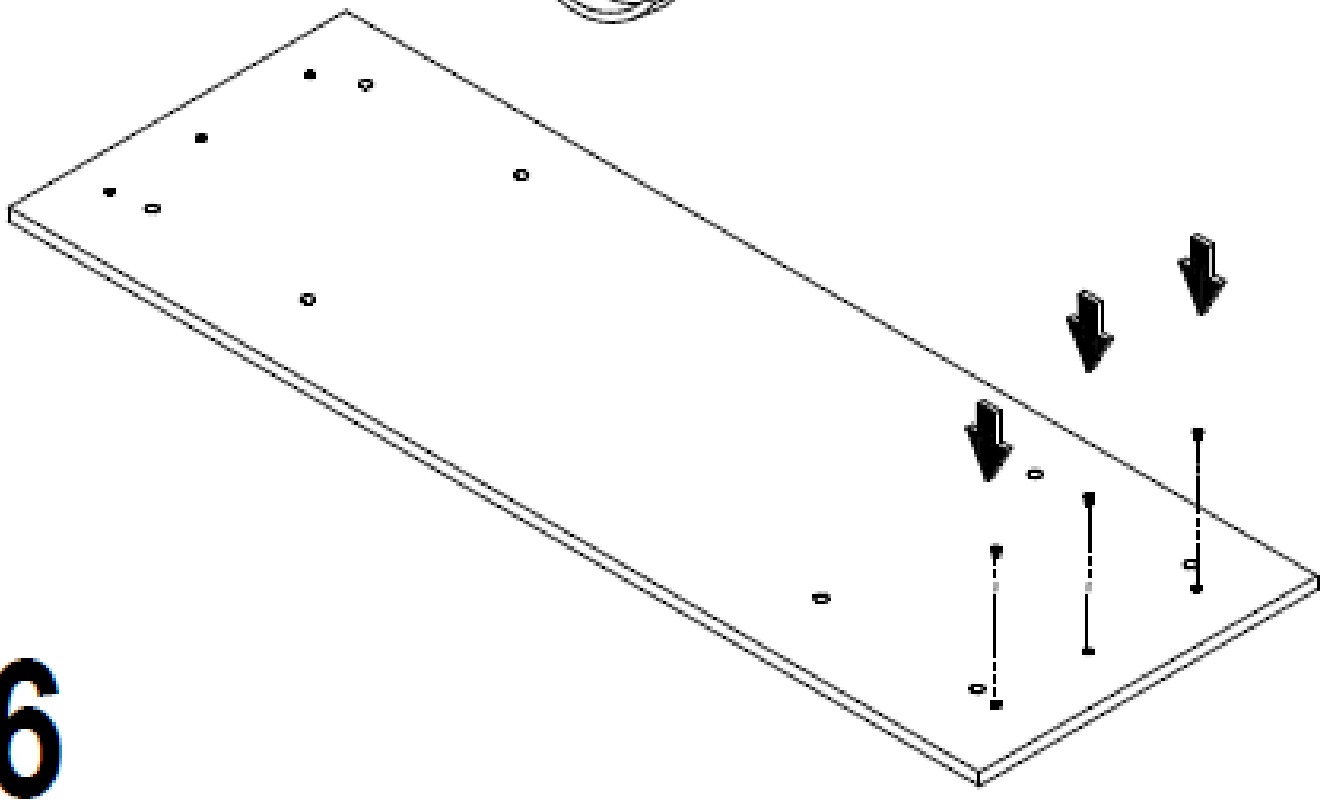


6


7

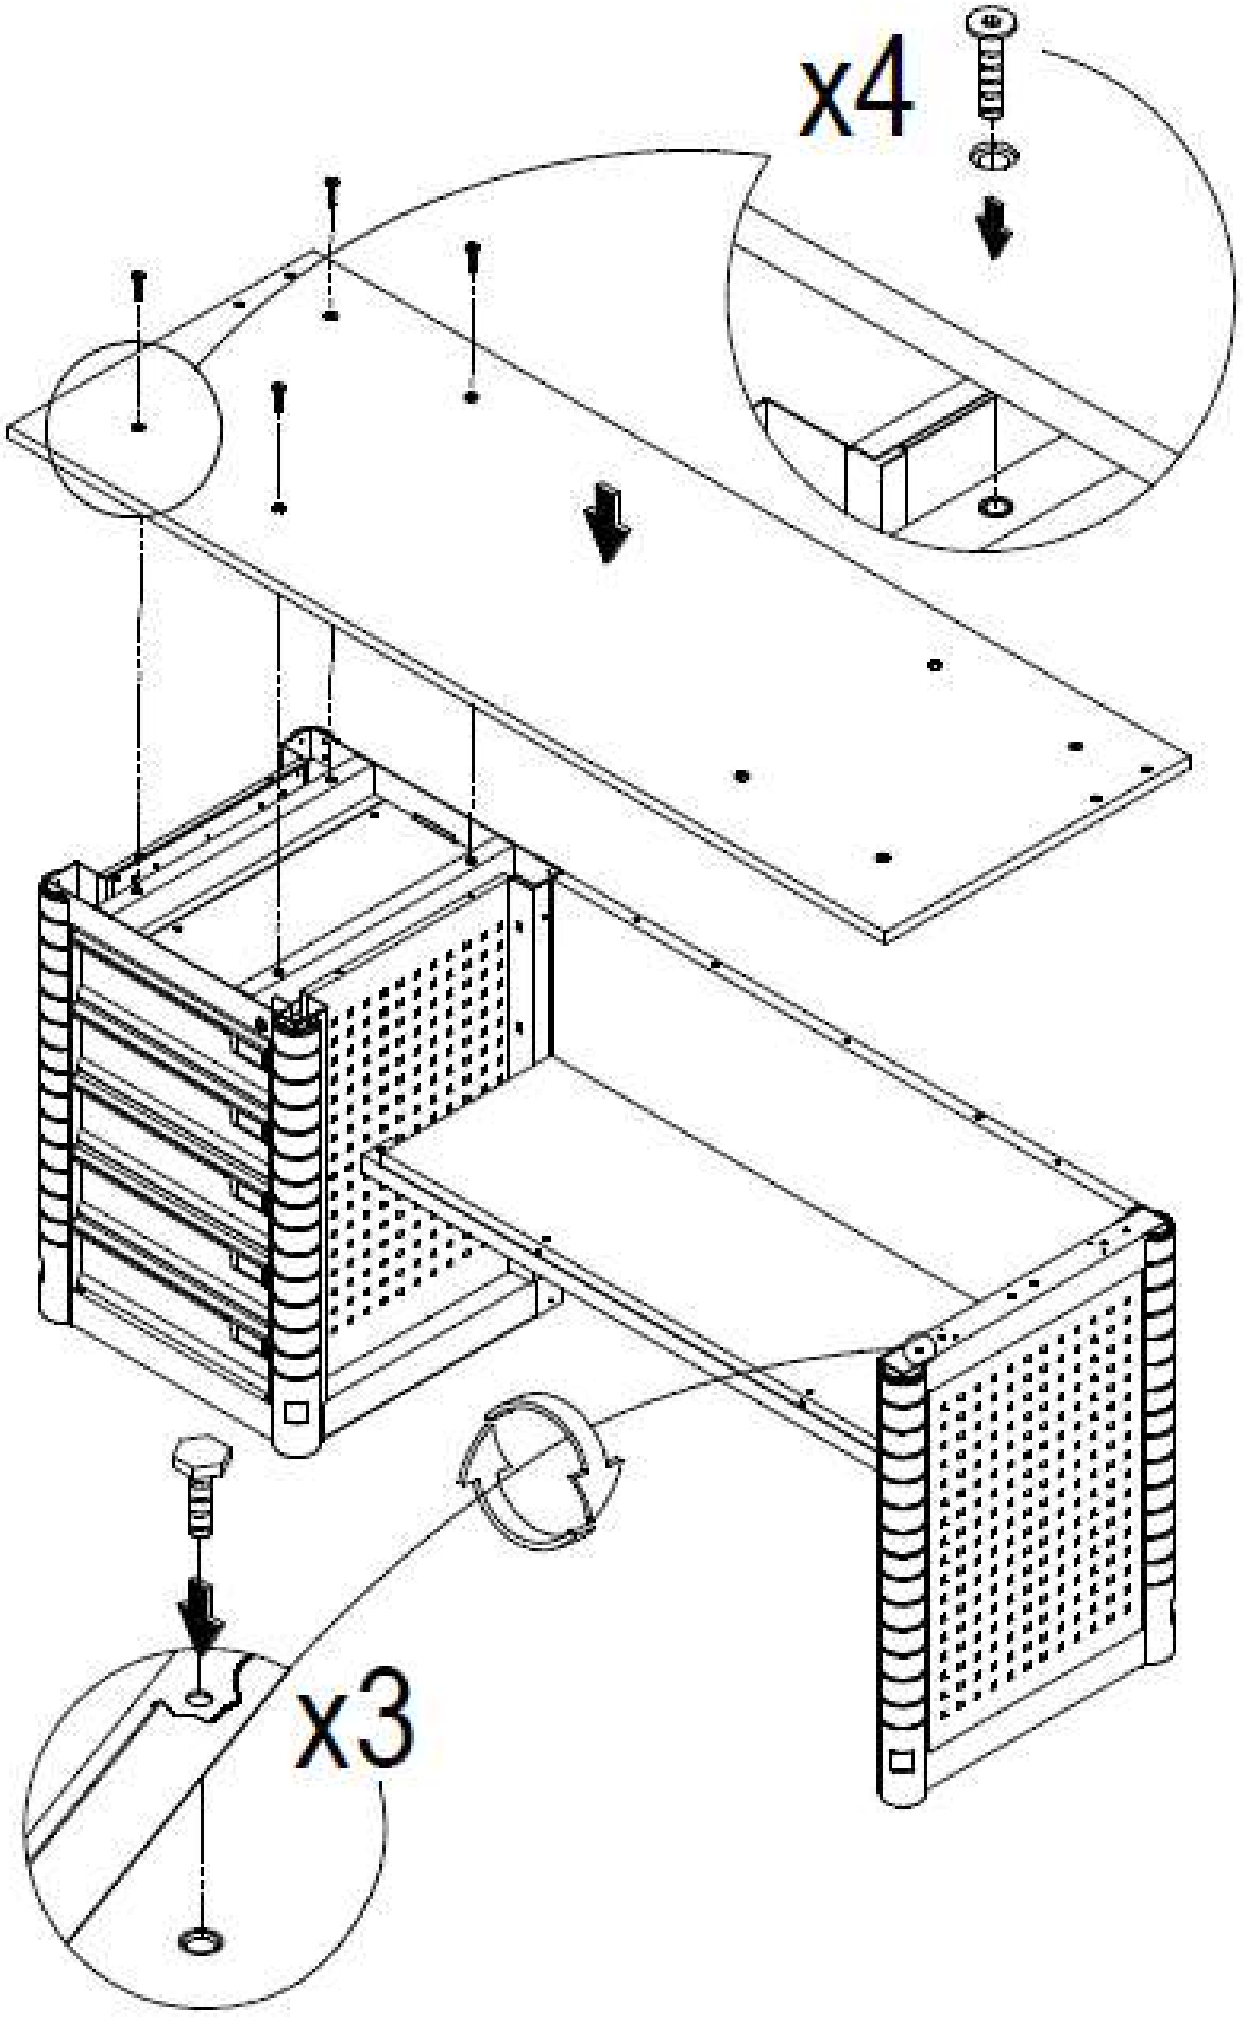


2.1

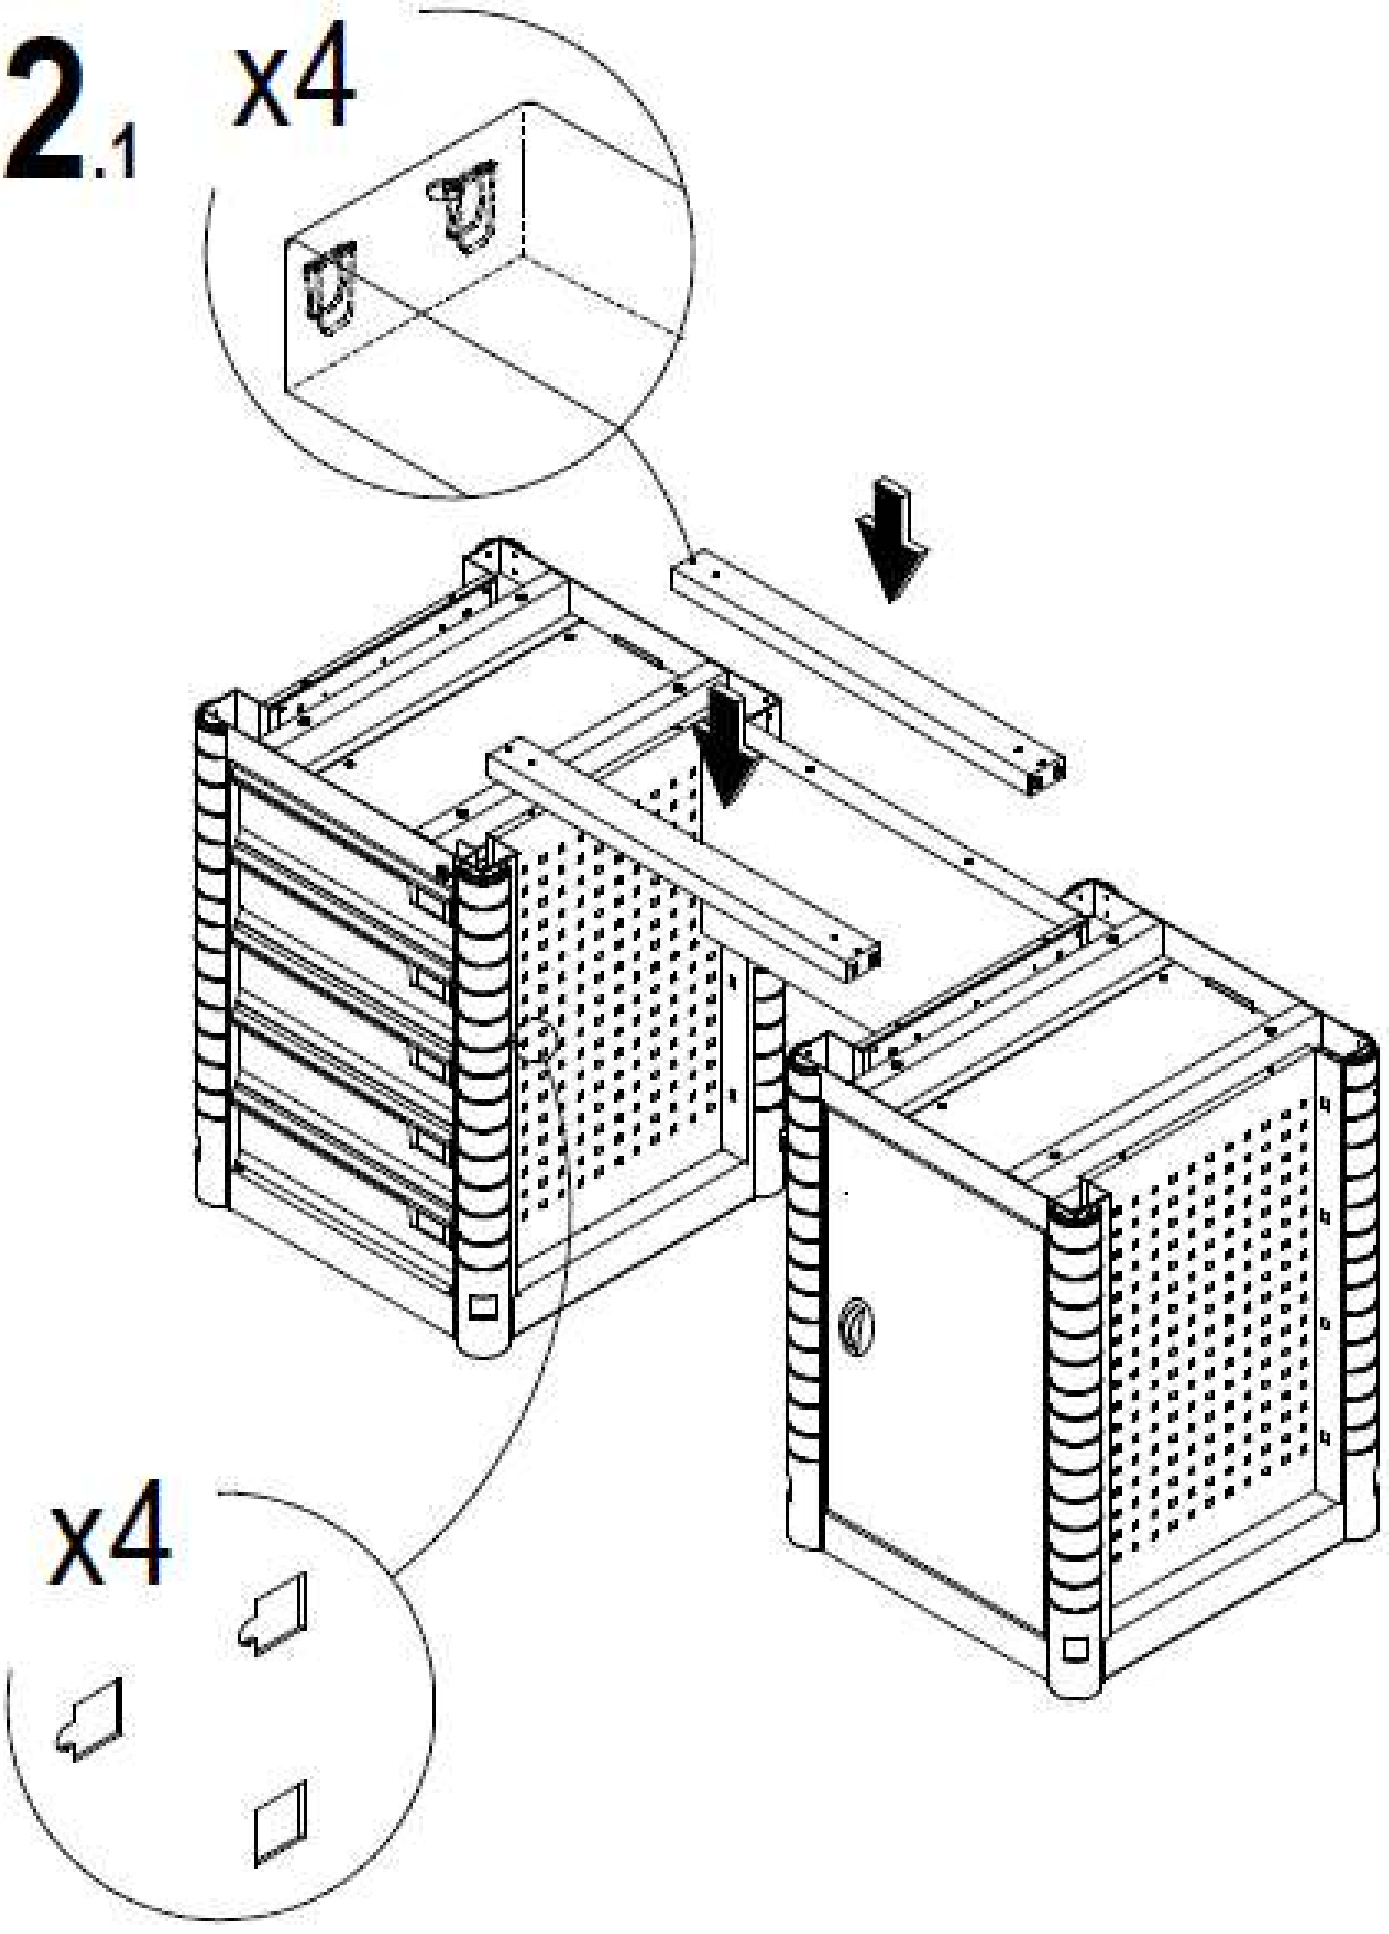


3.1

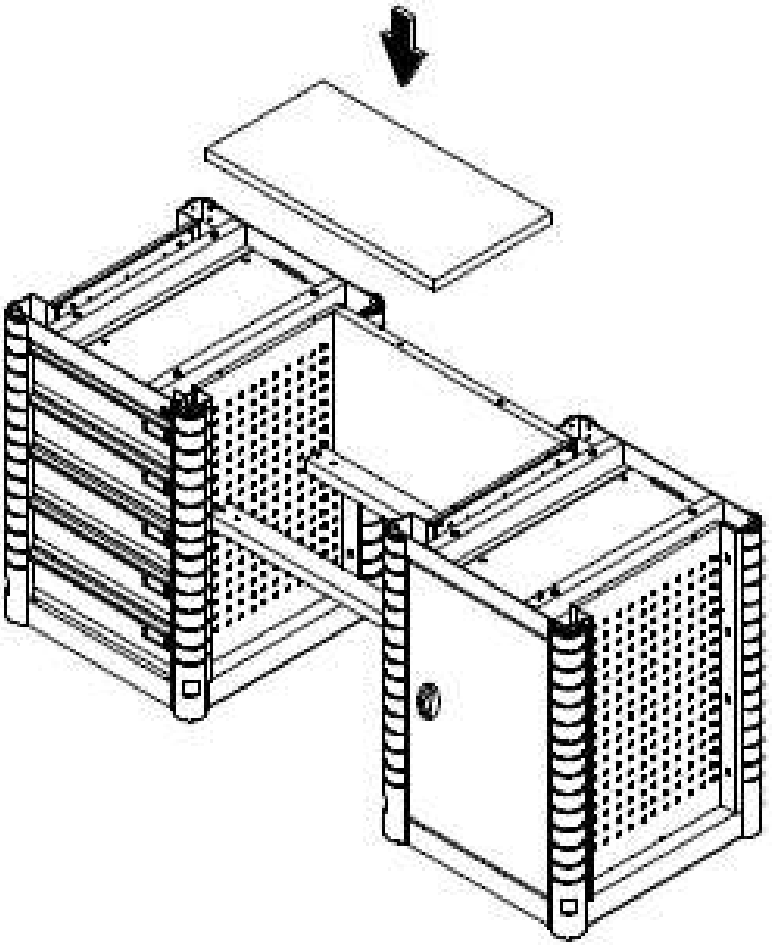

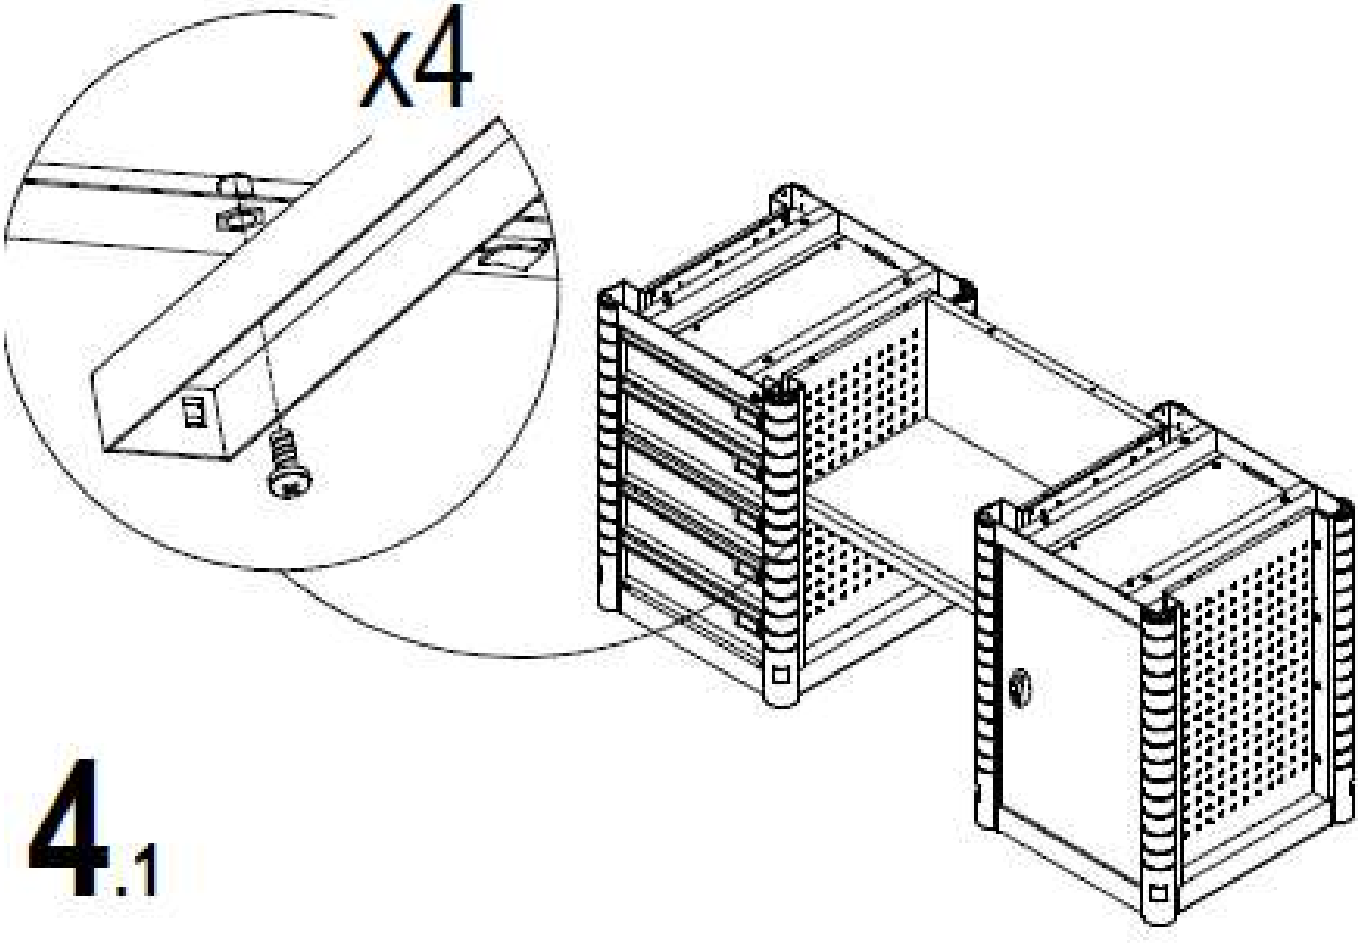


4.1


5.1

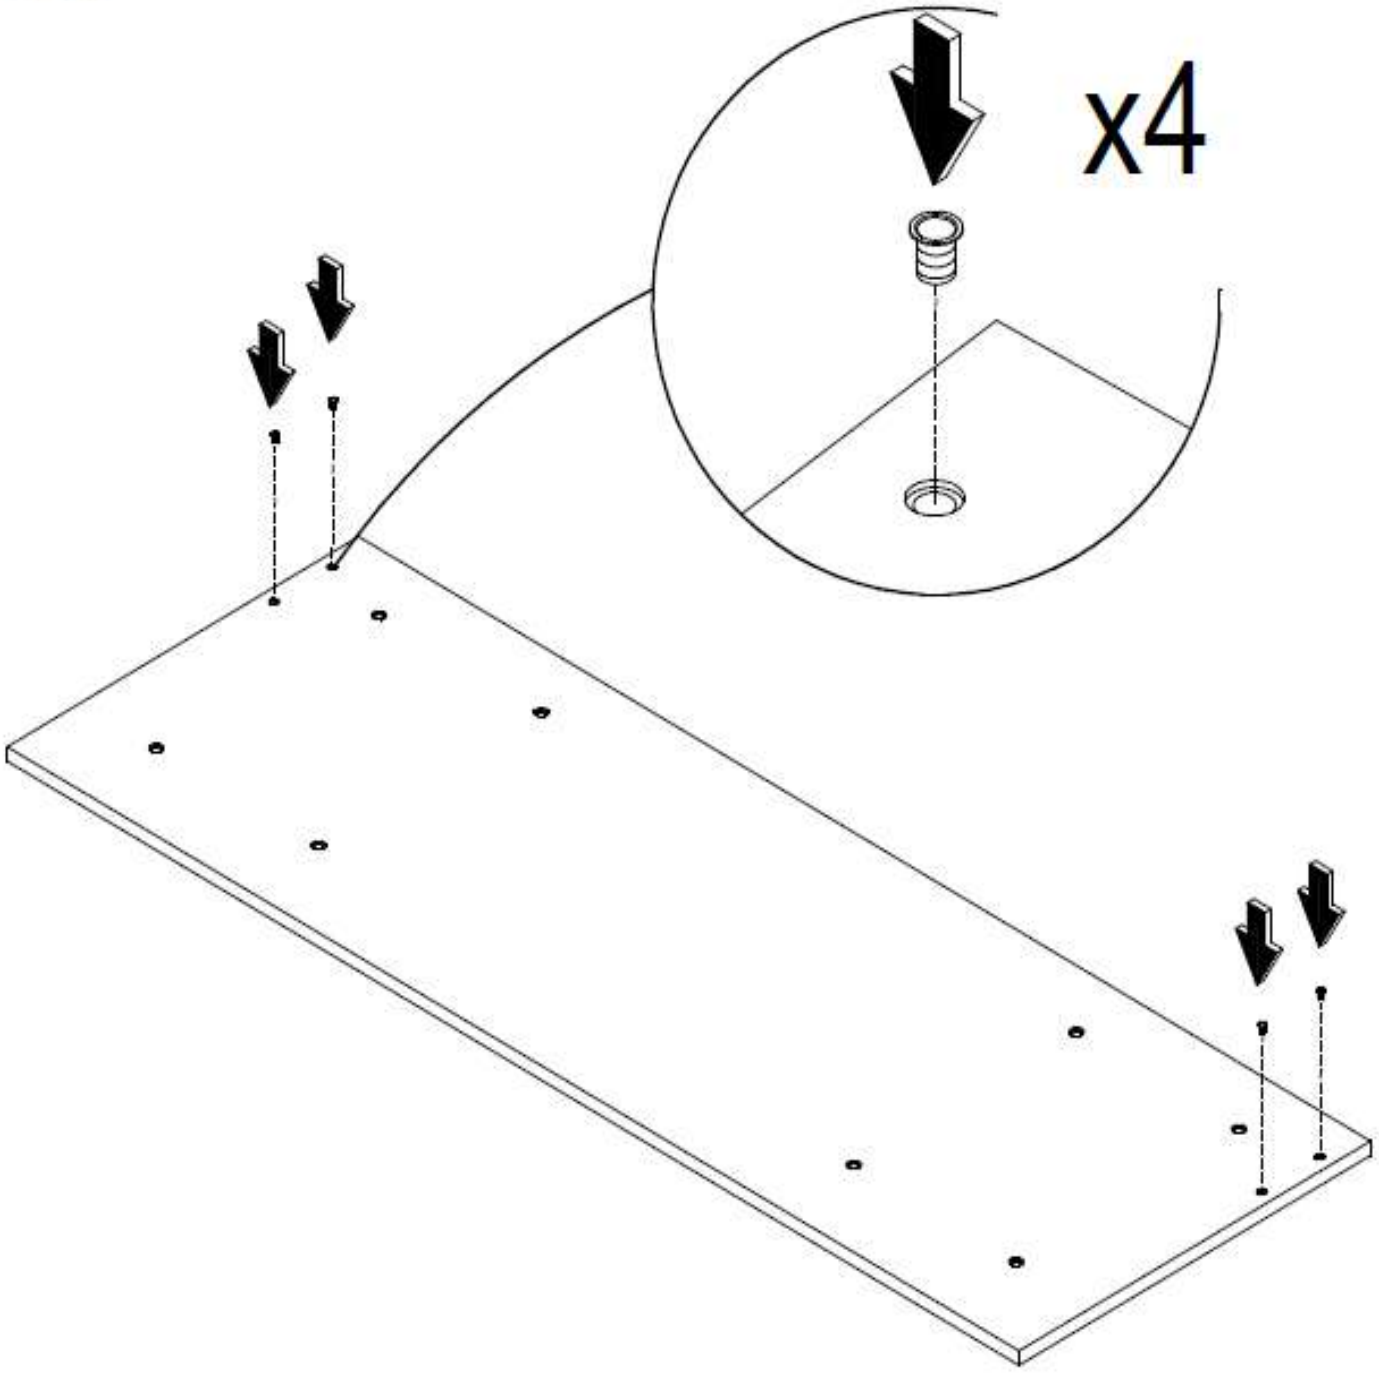


6.1

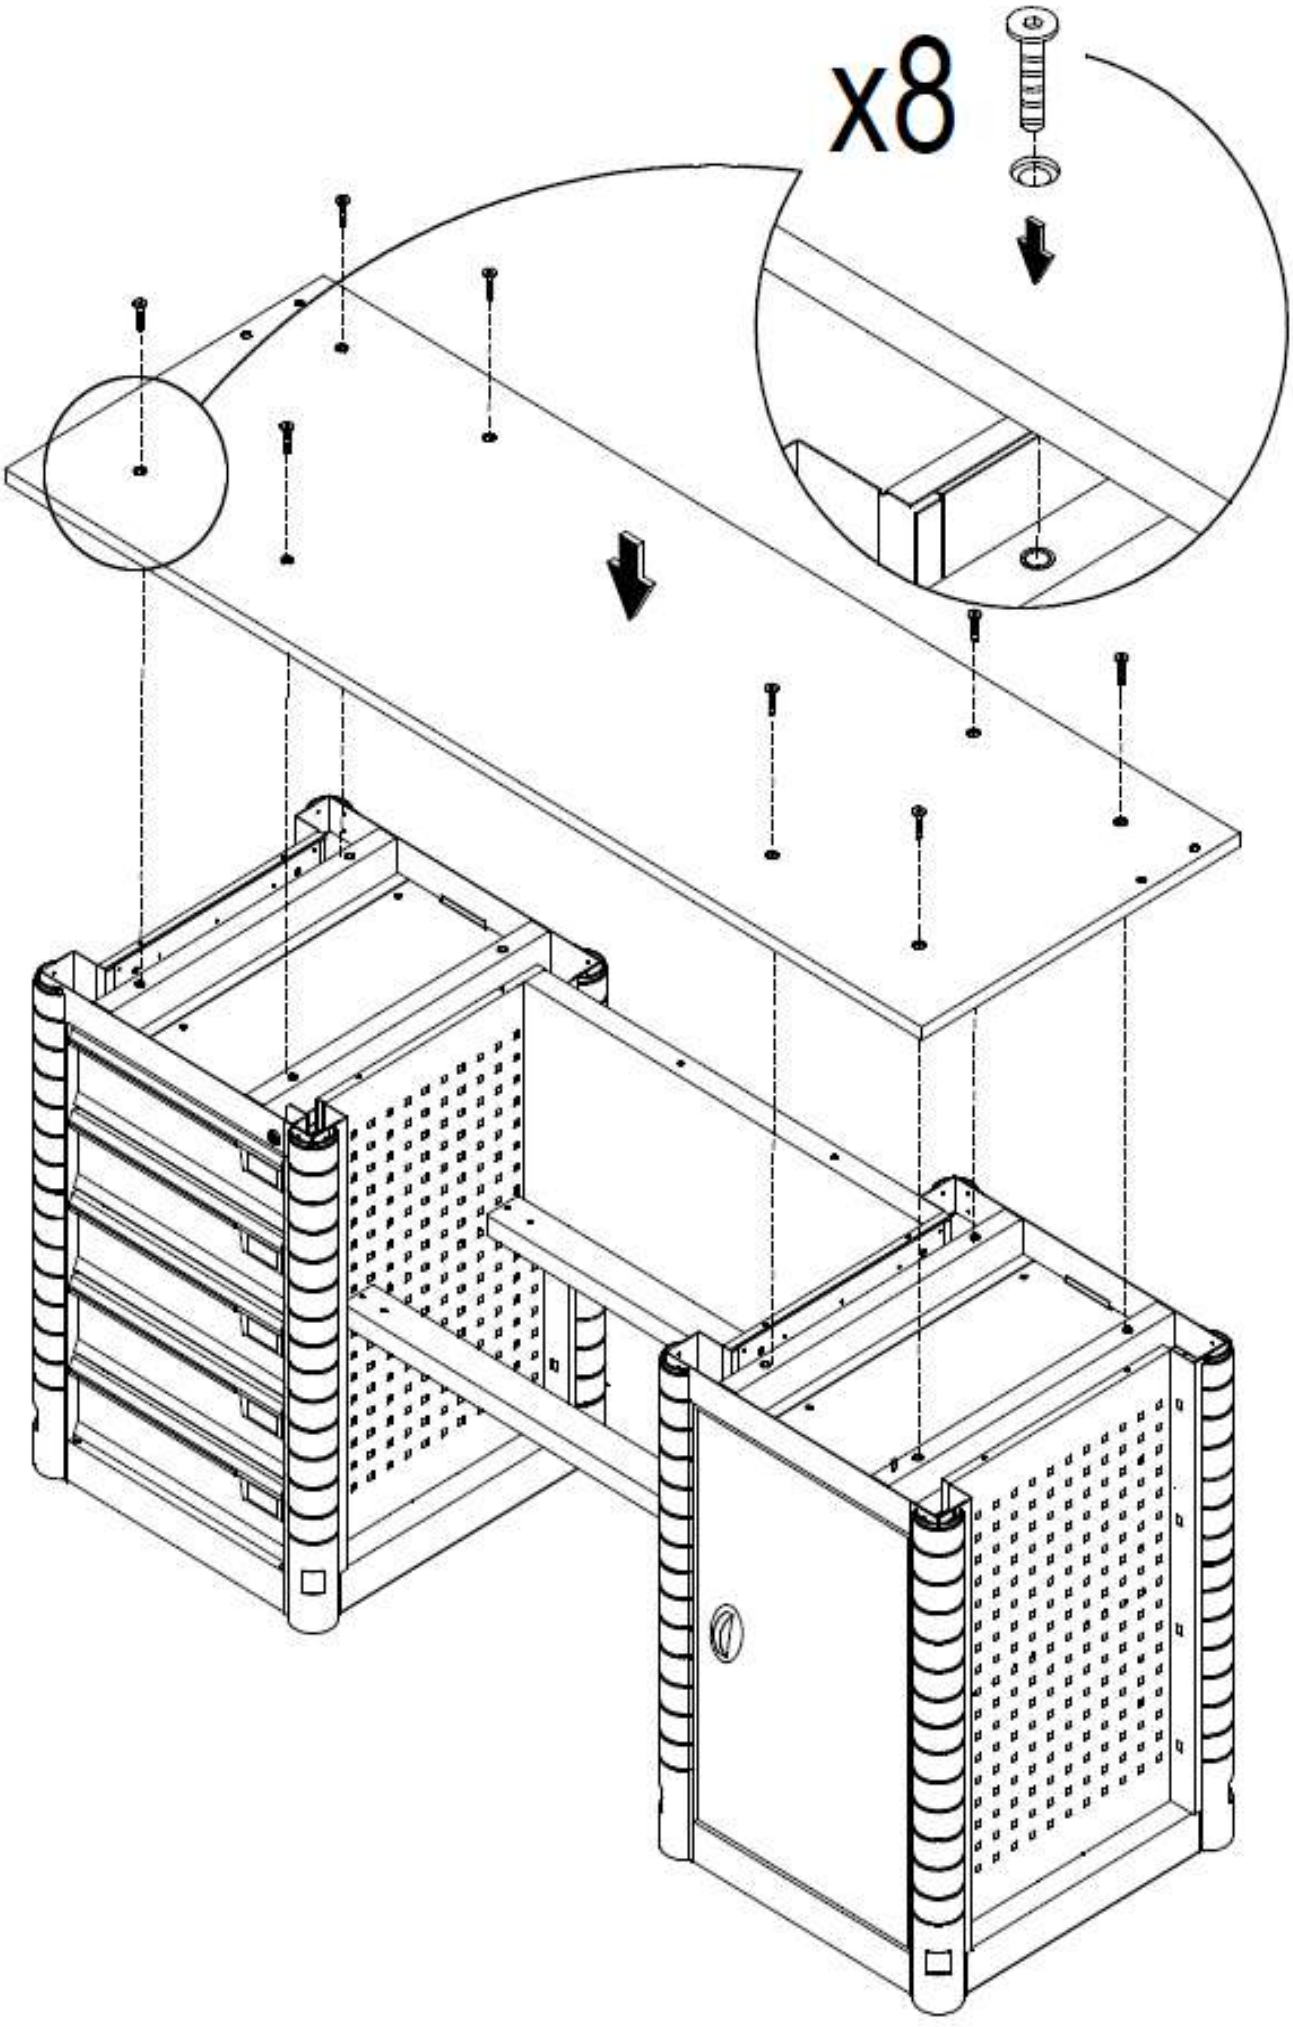



A

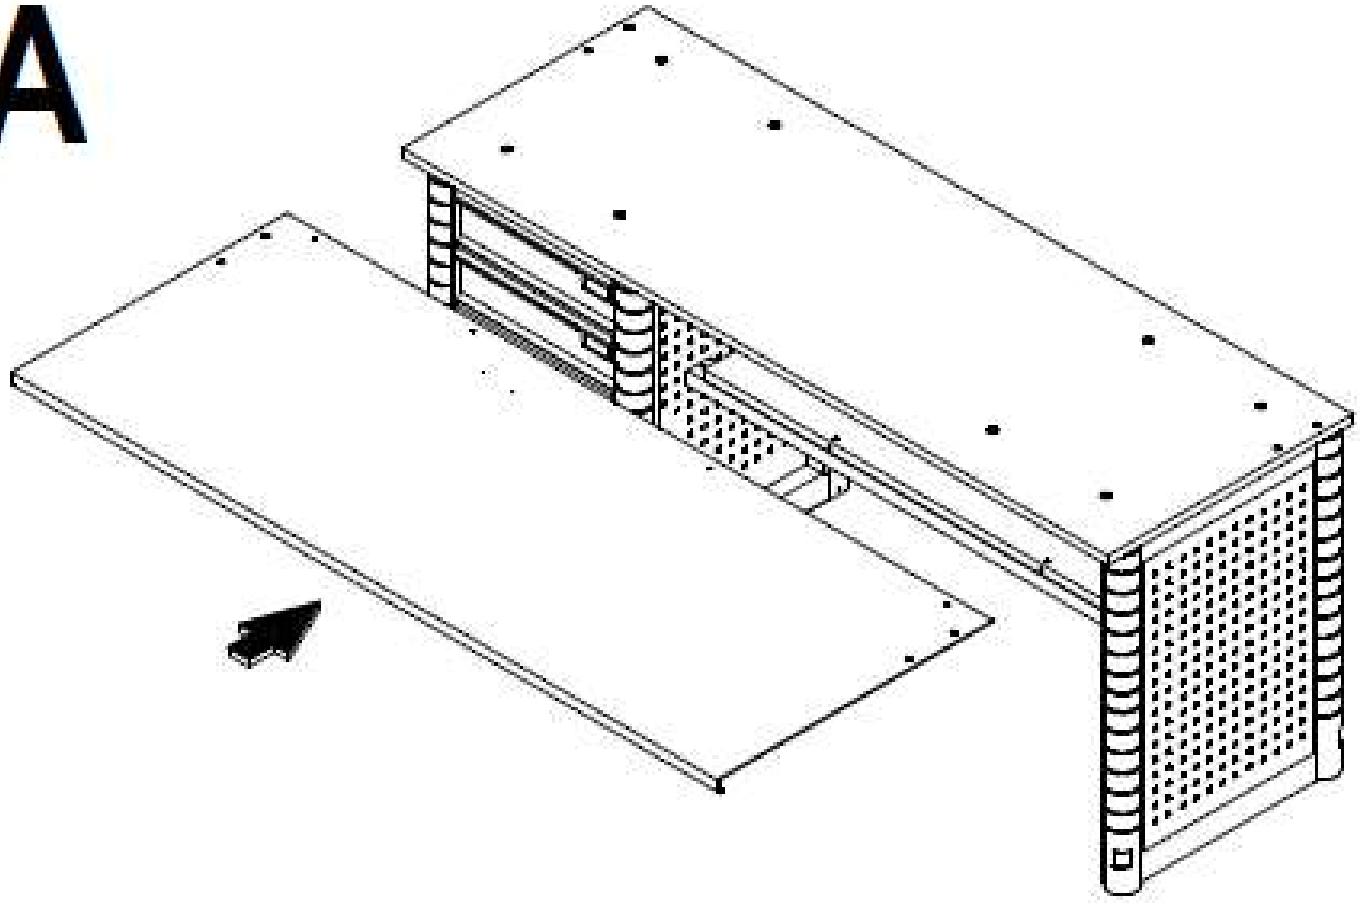

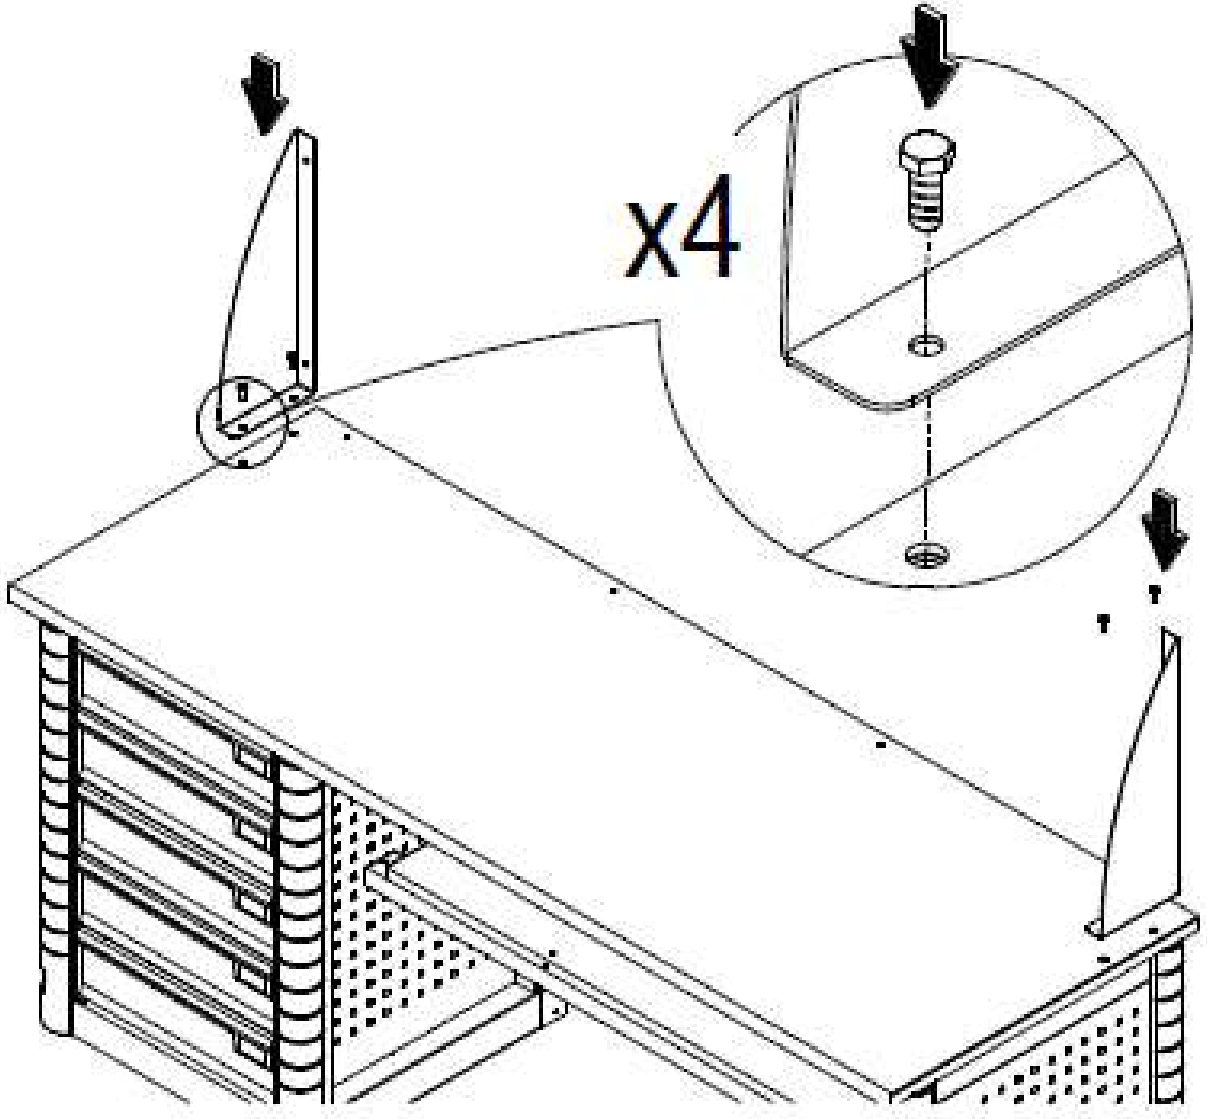



B

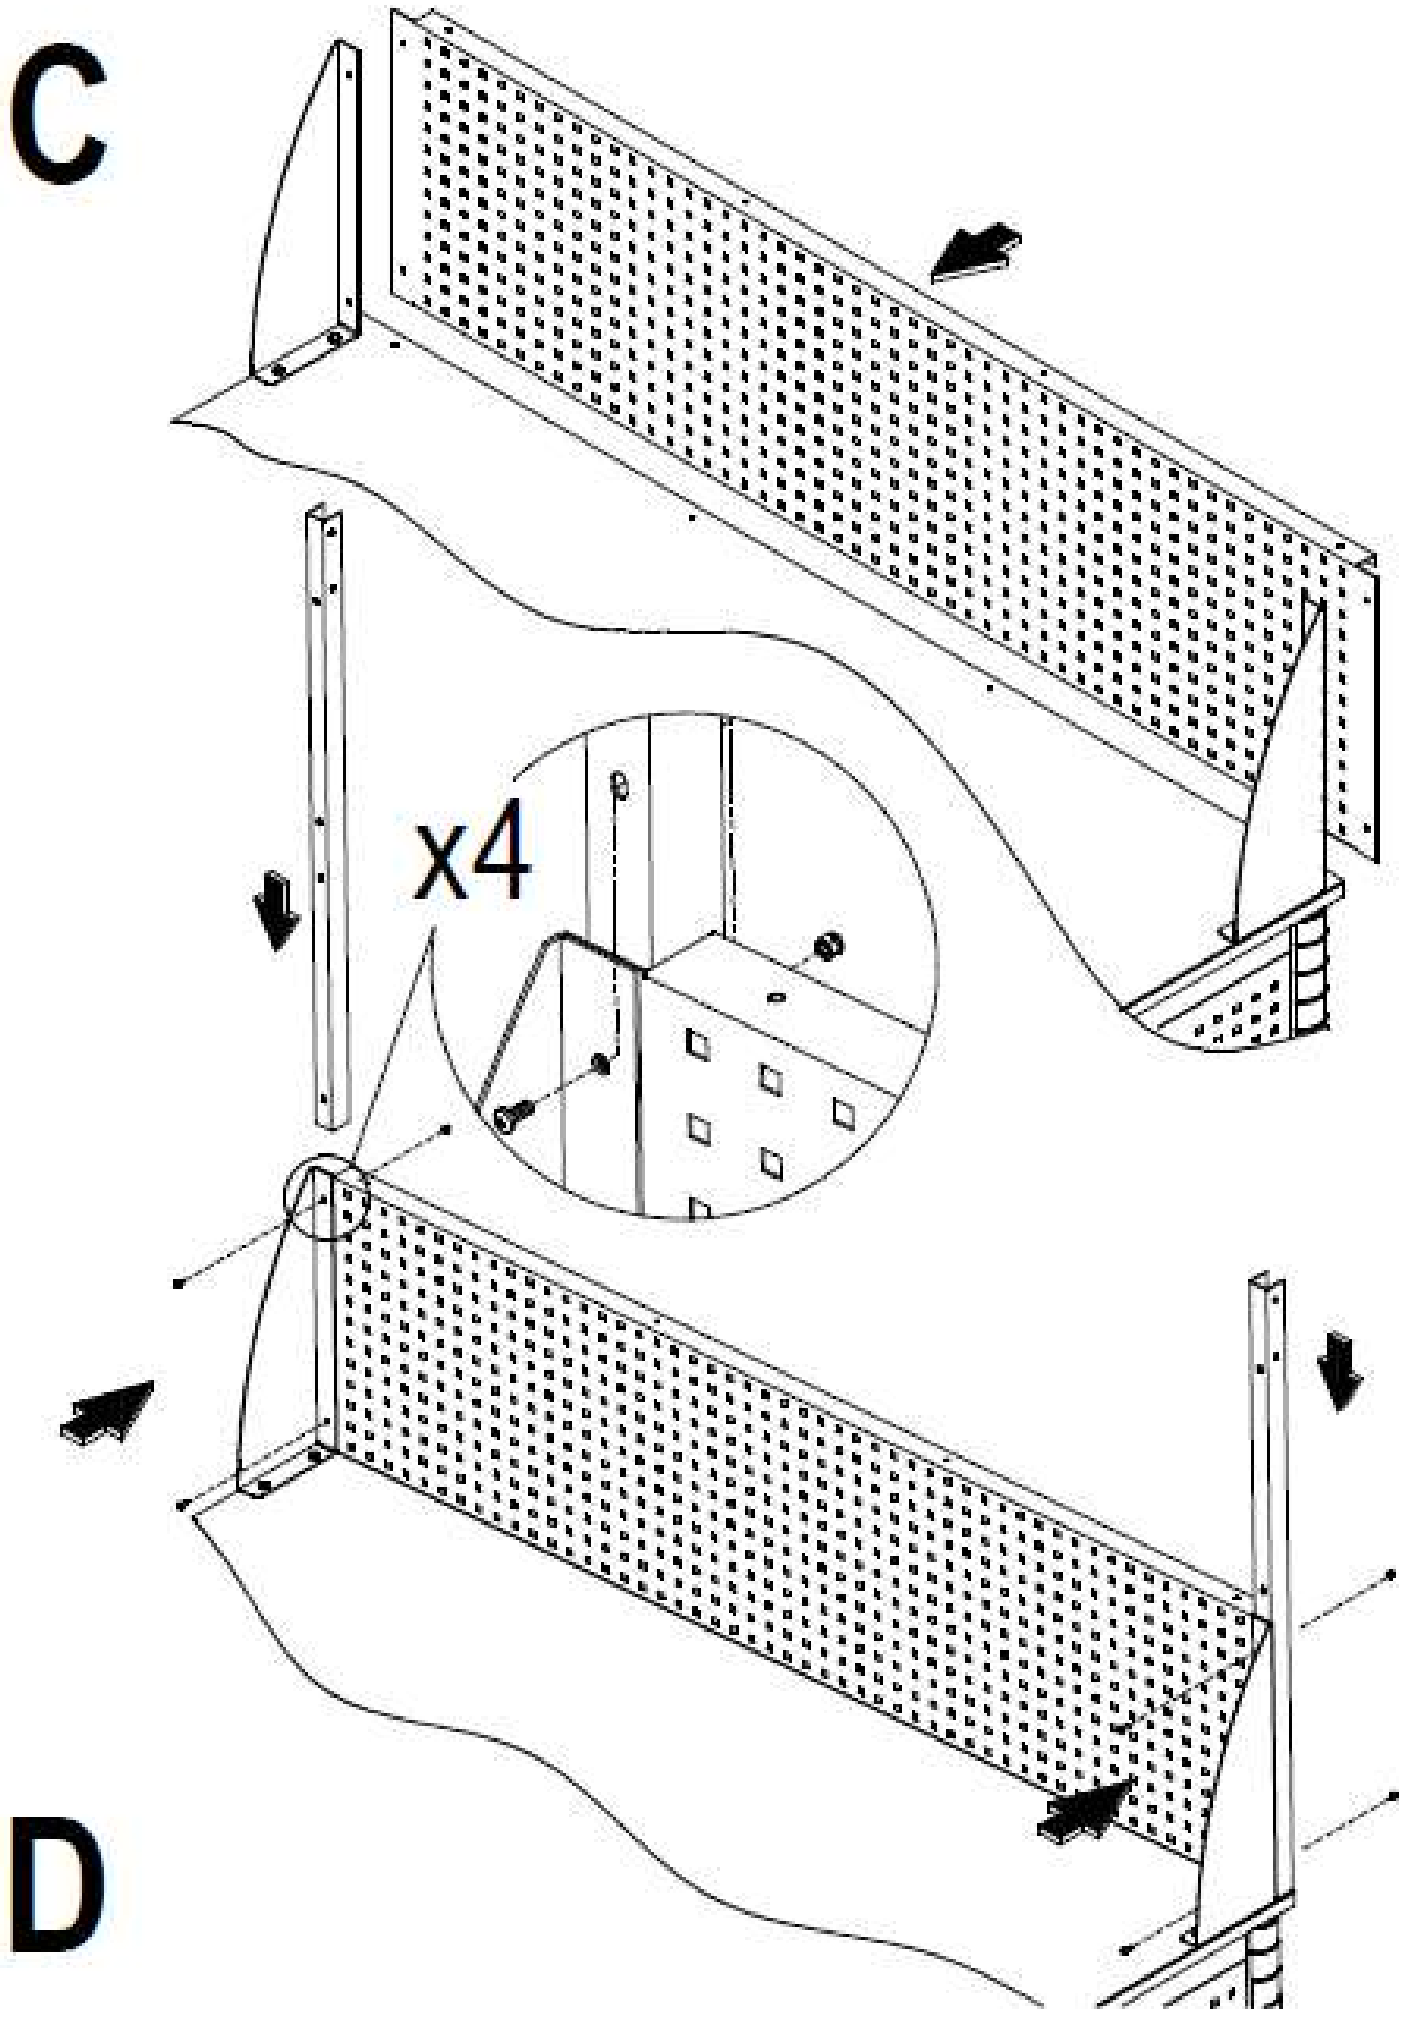
C
x4
D

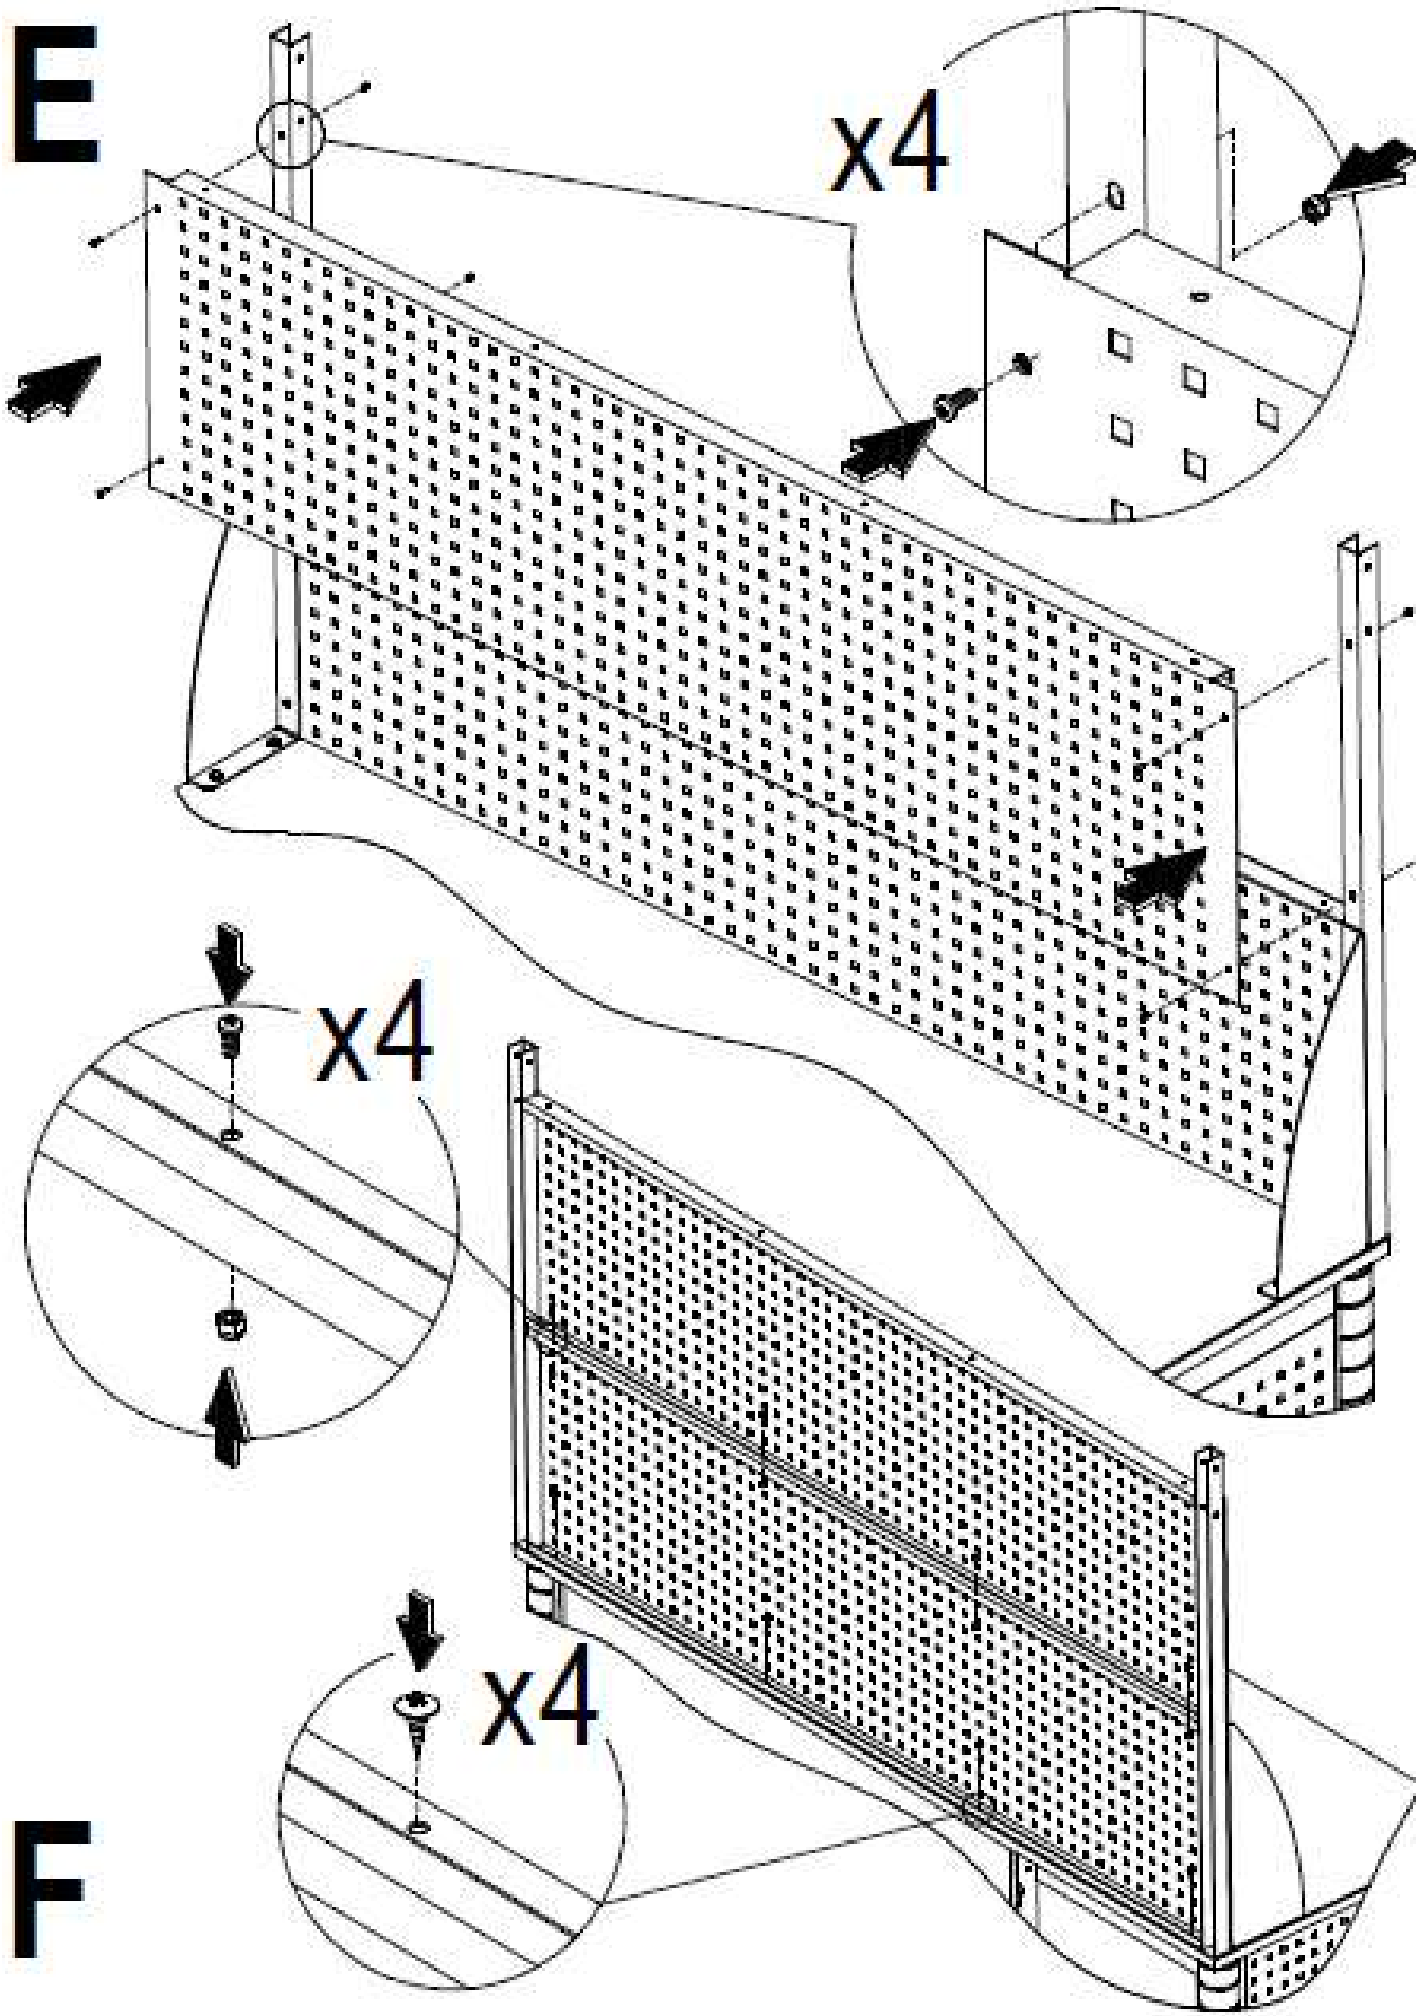
E
x4
x4
x4
F


G

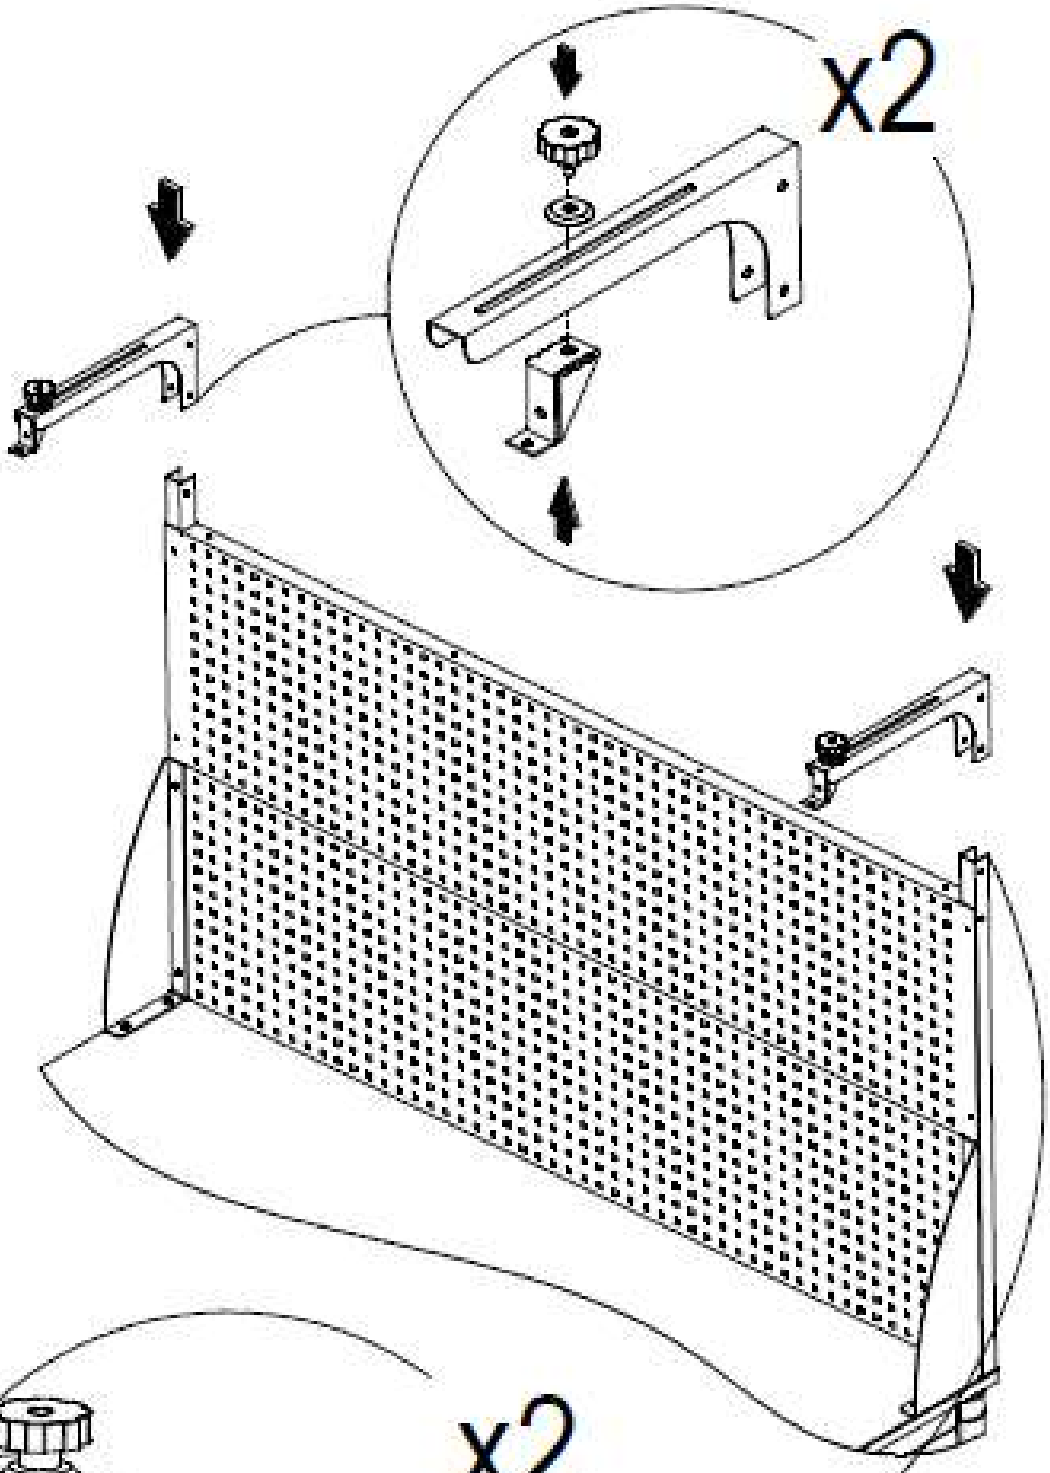

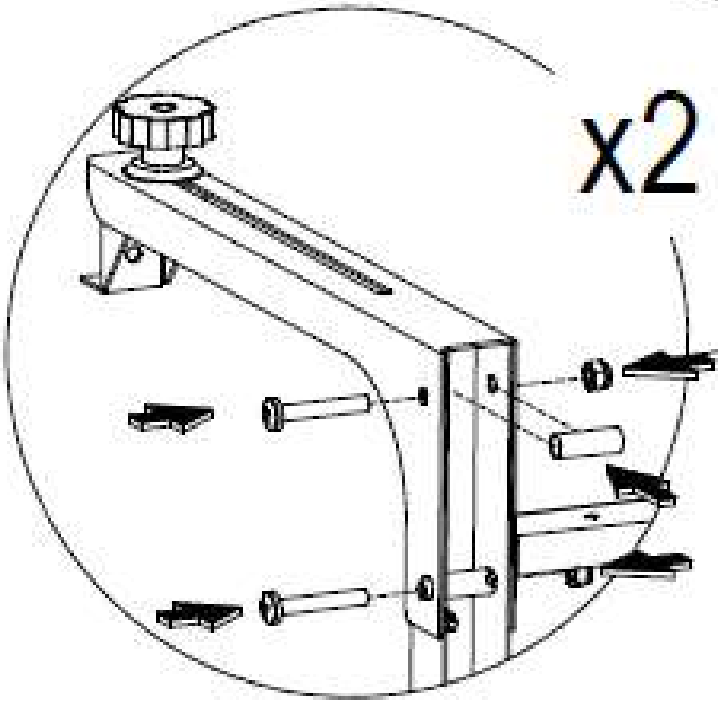


H

I

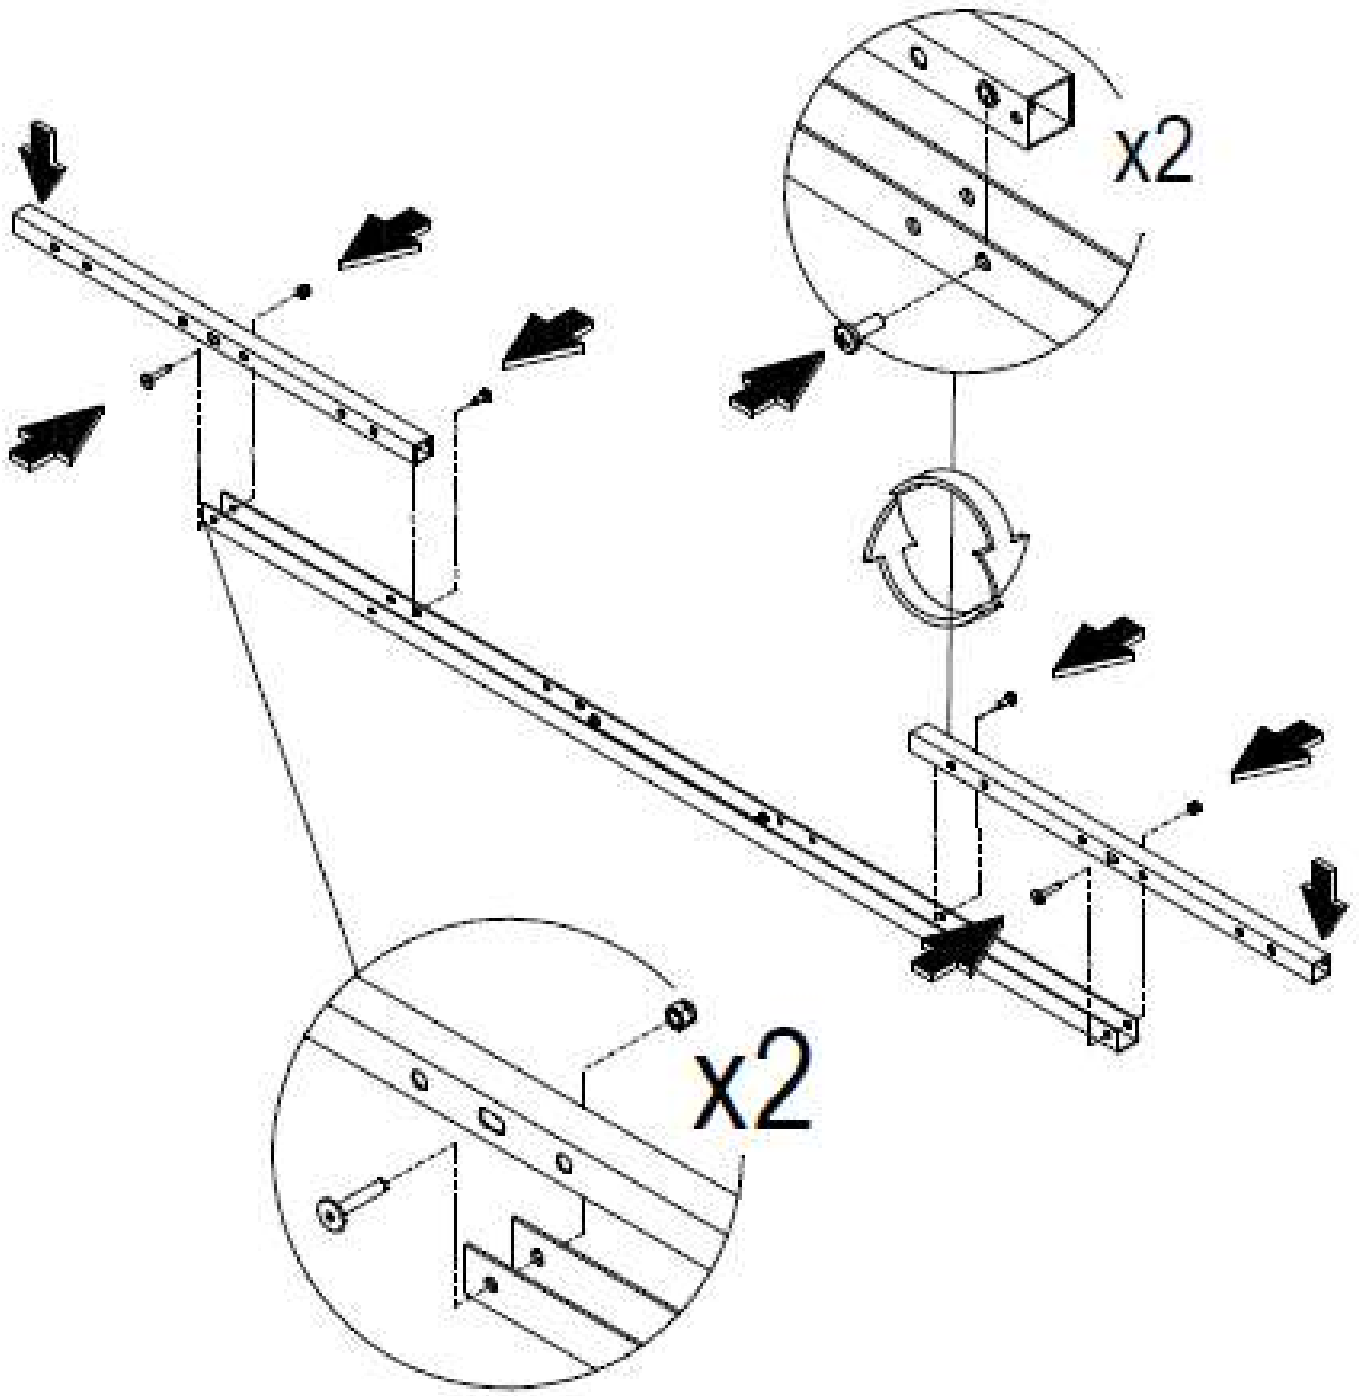


J

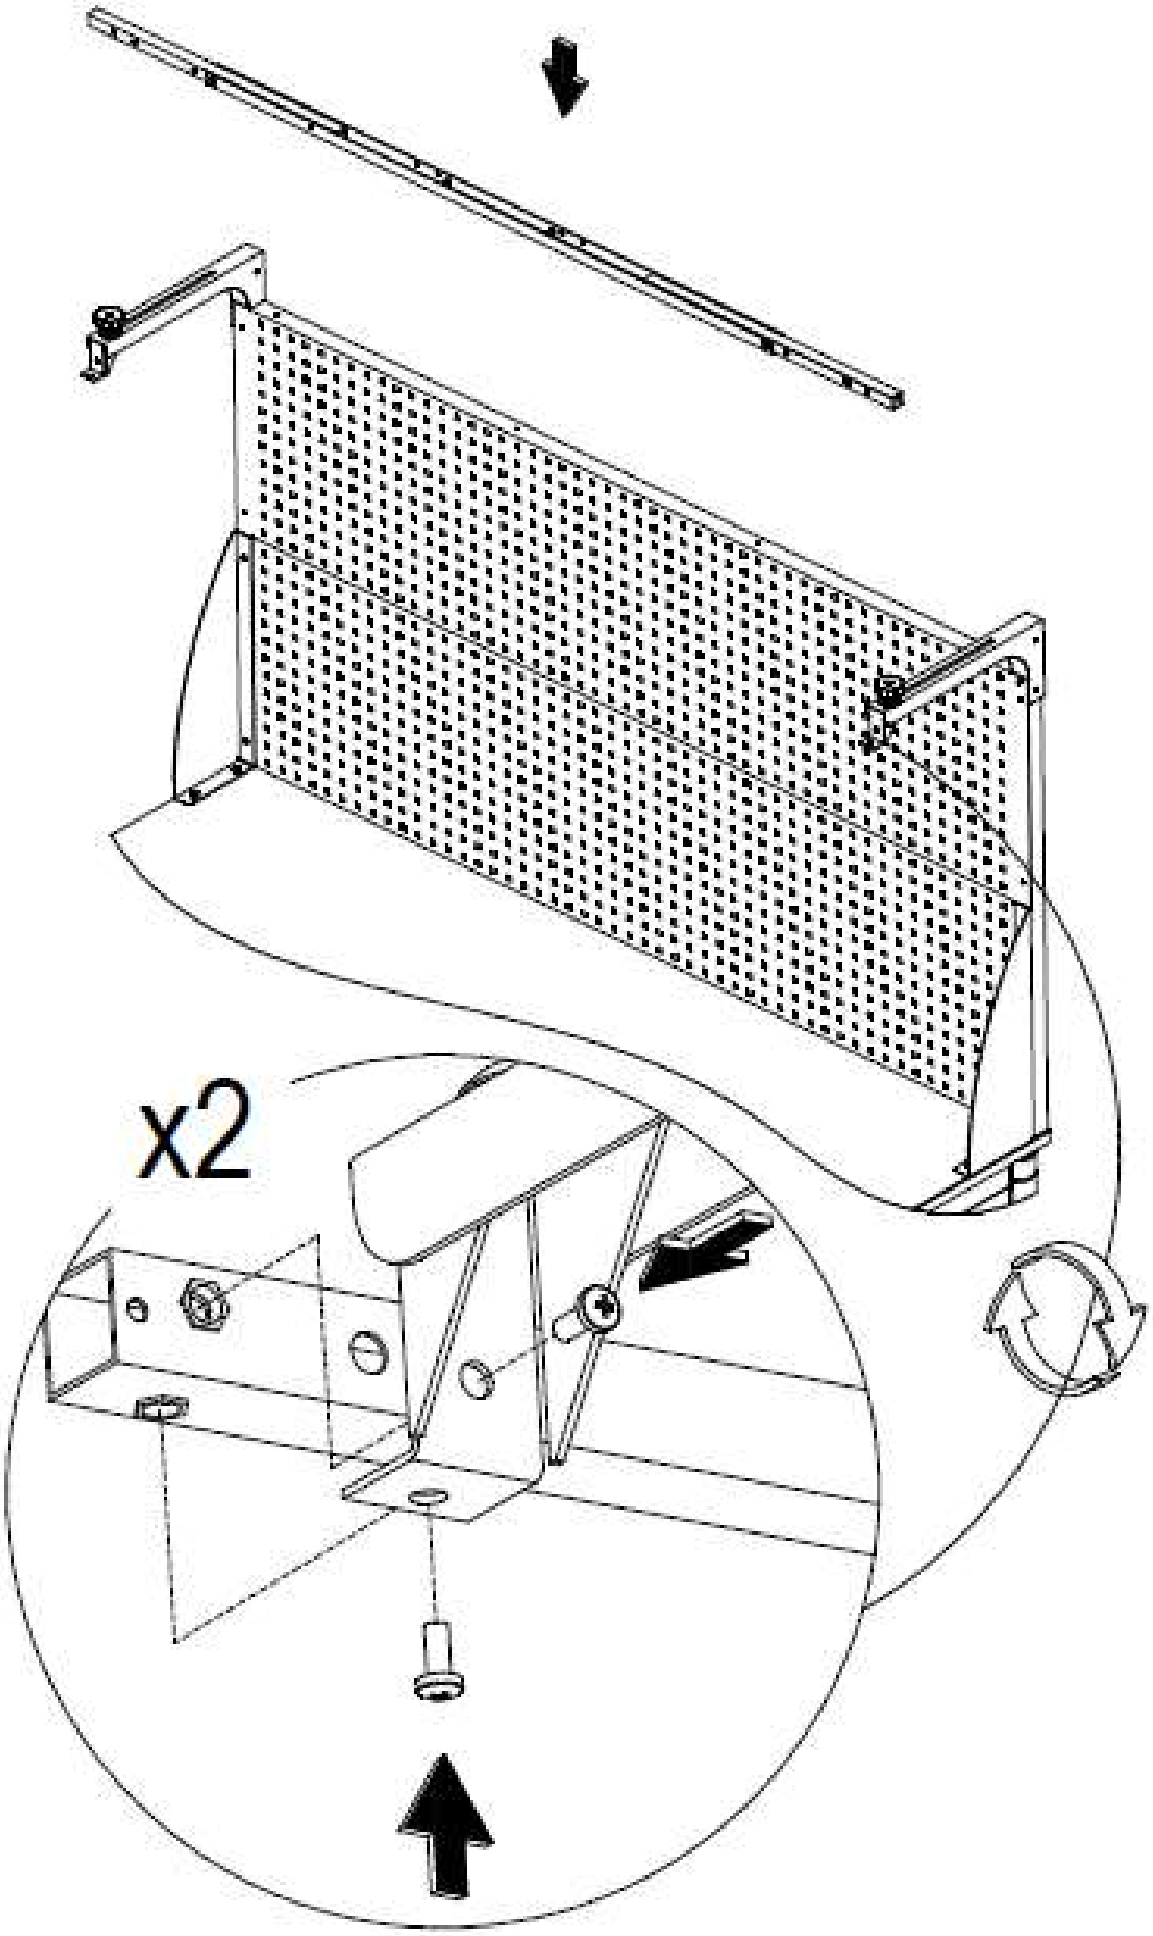


K

L

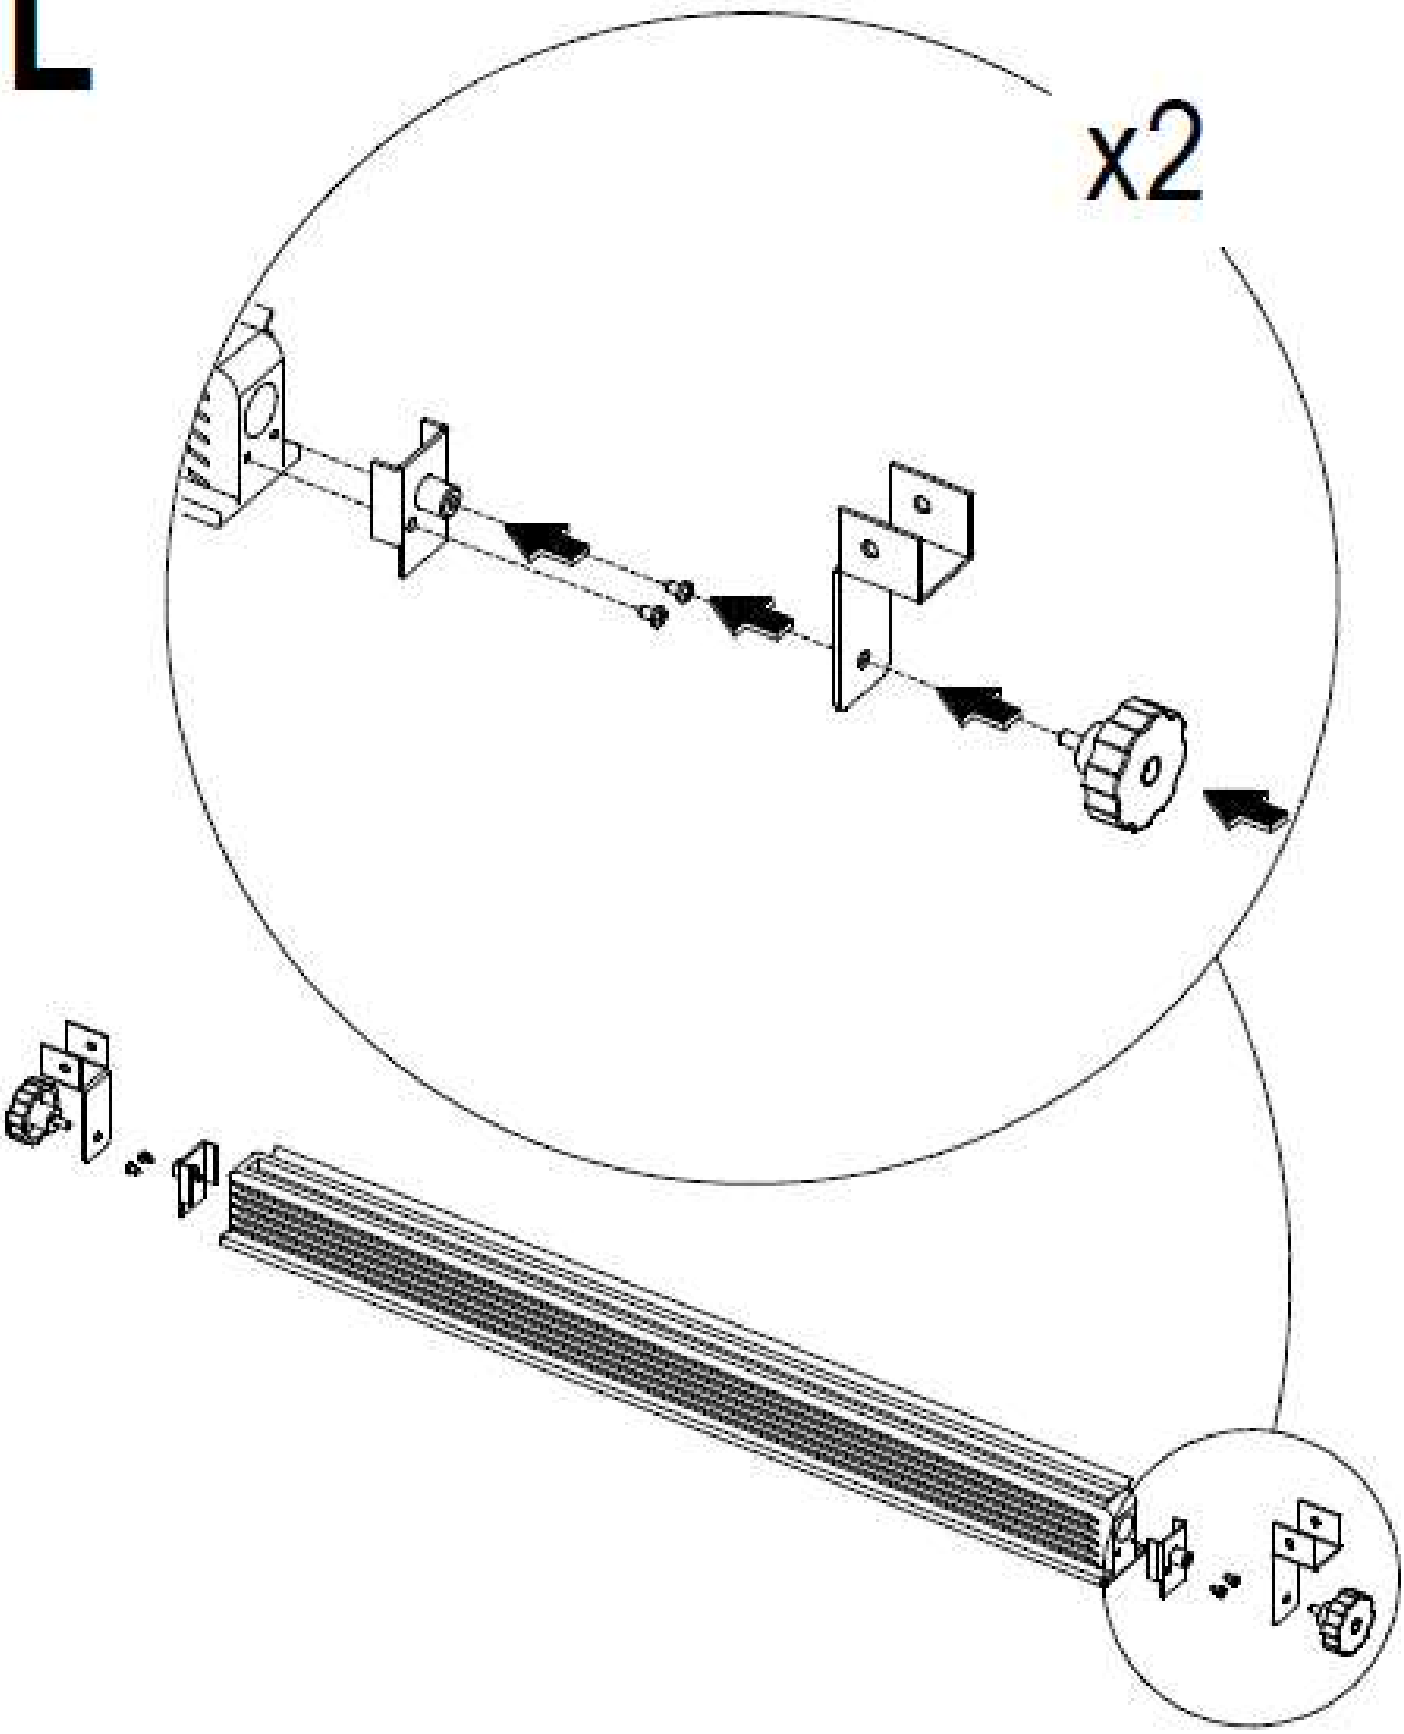

M

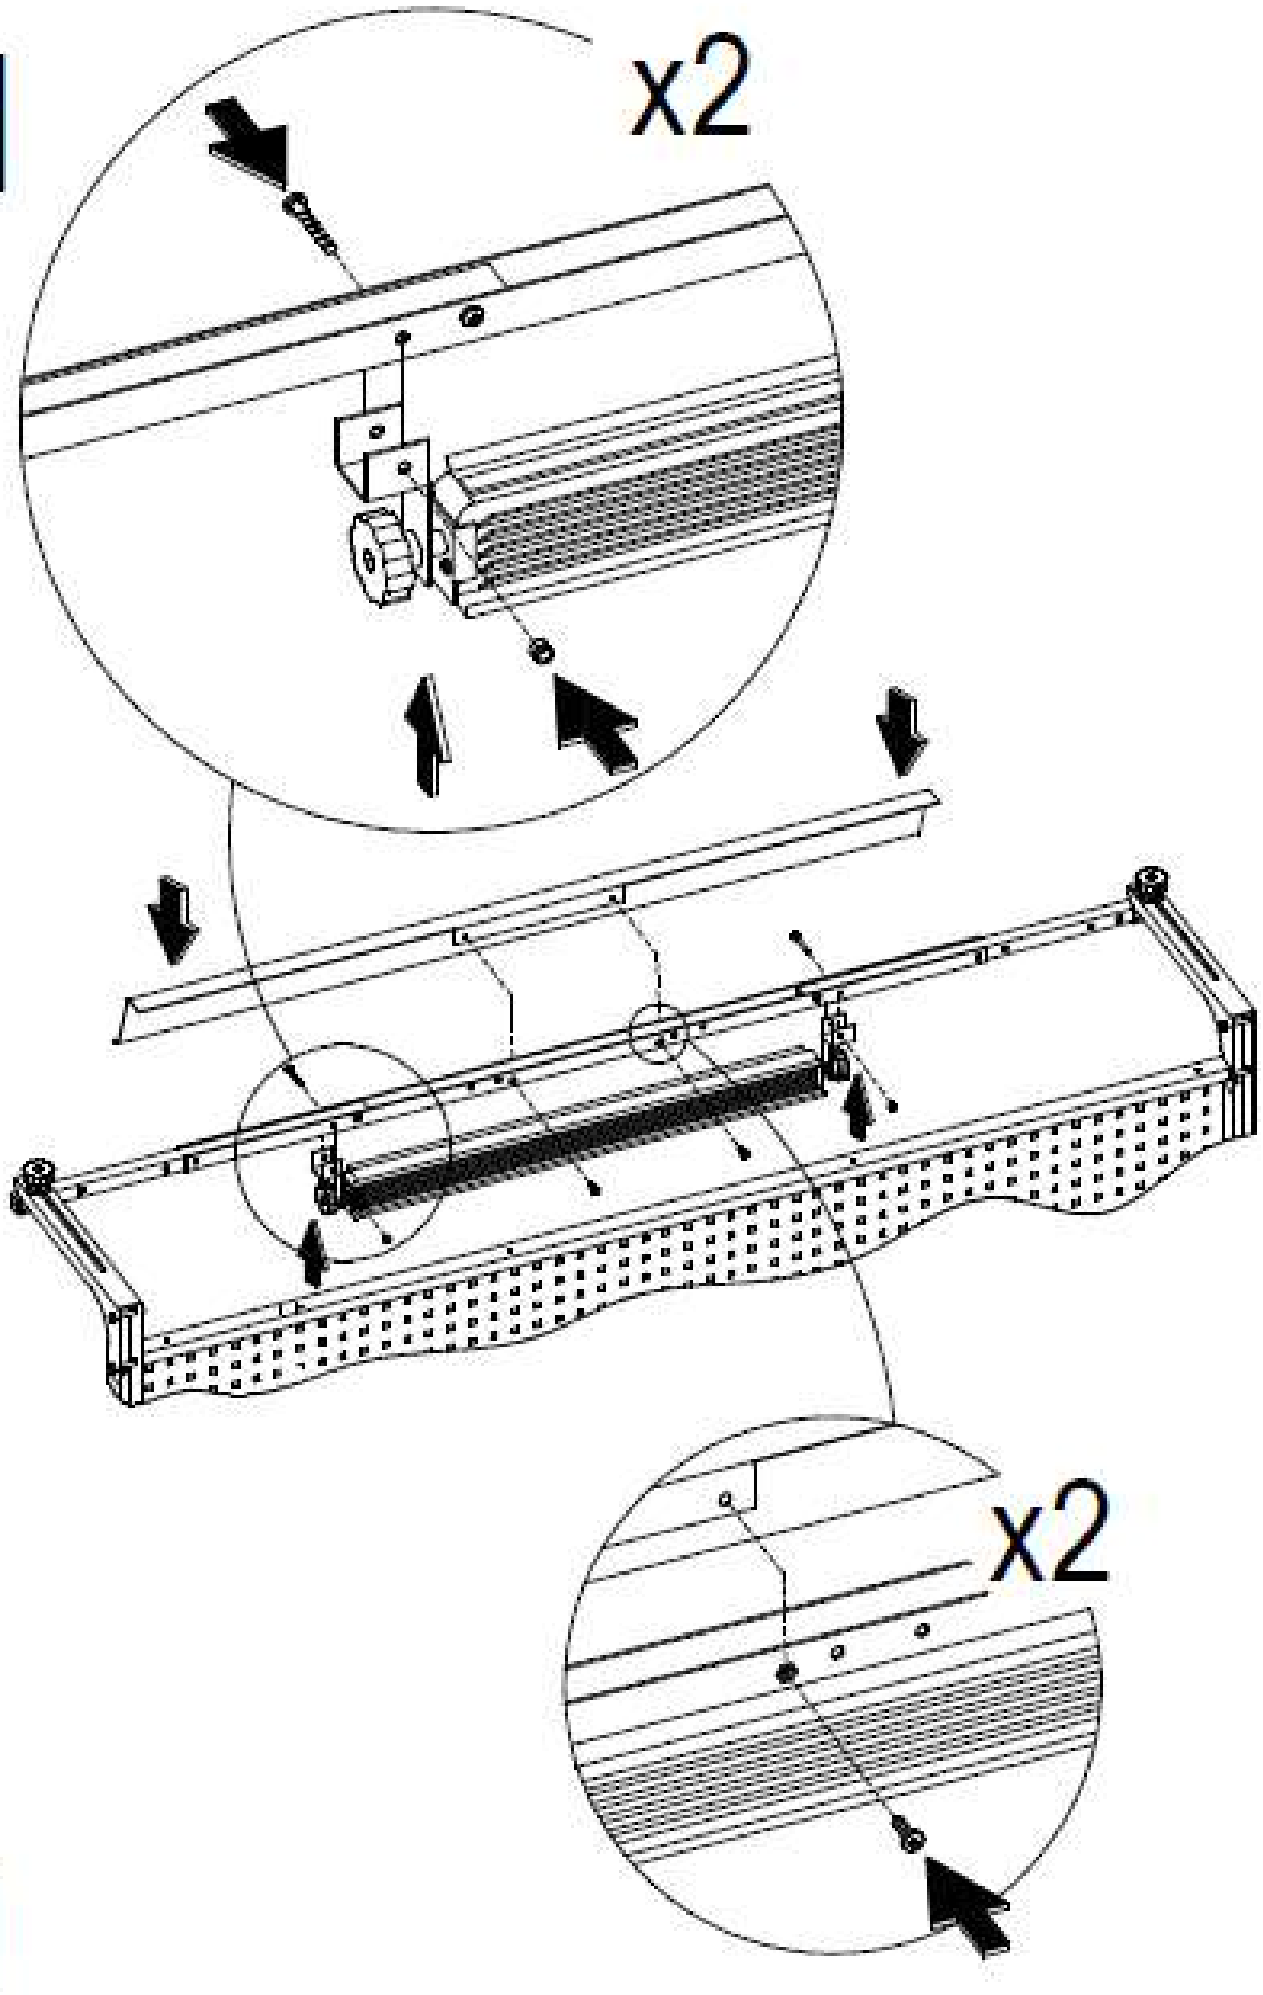

N

3. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Верстачные тумбы можно перевозить в упаковке изготовителя, в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие перед использованием при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует его безотказную работу в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

5. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу *http://www.safe.ru*.

Продукция изготовлена ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата изготовления:_____

Отметка службы качества _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя!

Дополнительная информация:

Верстаки серии PROFI M