


Порядок установки полок:

1. Установить левую полку в зацепы на левой стенке и перегородке.
2. Установить правые полки на нужной высоте.

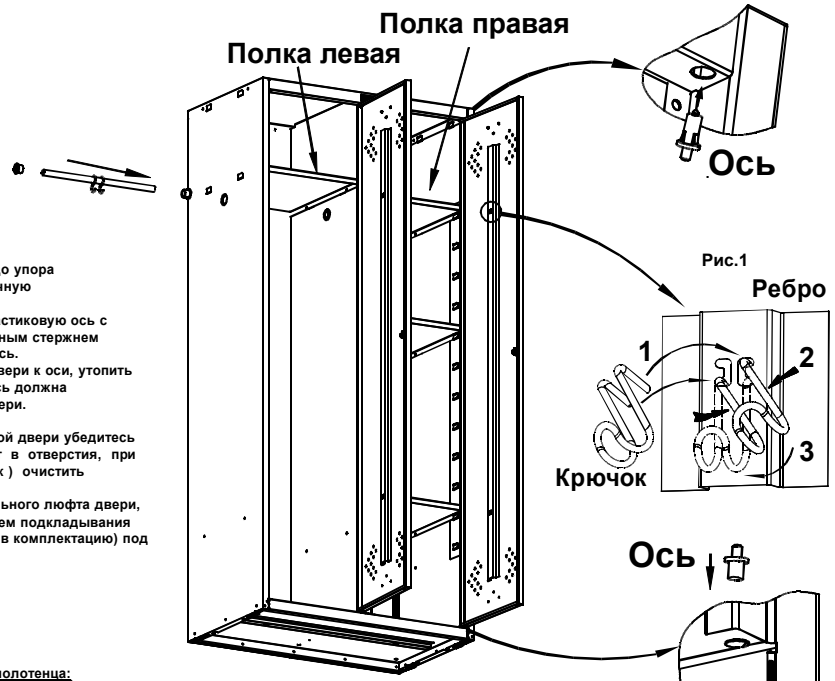

Порядок установки дверей:

1. Вставить оси в отверсти до упора
   - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось
   - в верхнее отверстие пластиковую ось с подпружиненным стальным стержнем
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнутся" в отверстие двери.

Примечание. Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.
ВАЖНО! При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы(входит в комплектацию) под ось.

Порядок установки крючка для полотенца:

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали (Рис.1)
2. Сжать крючок.
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

6 При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.
В каждую ячейку по 2 штуки.

Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектющих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.


Рекомендации по эксплуатации шкафа.

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-21-80 U.

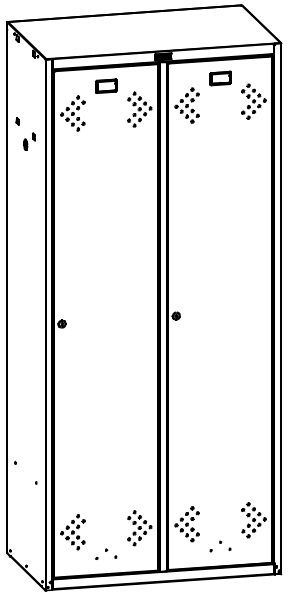

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

Примечание:
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке

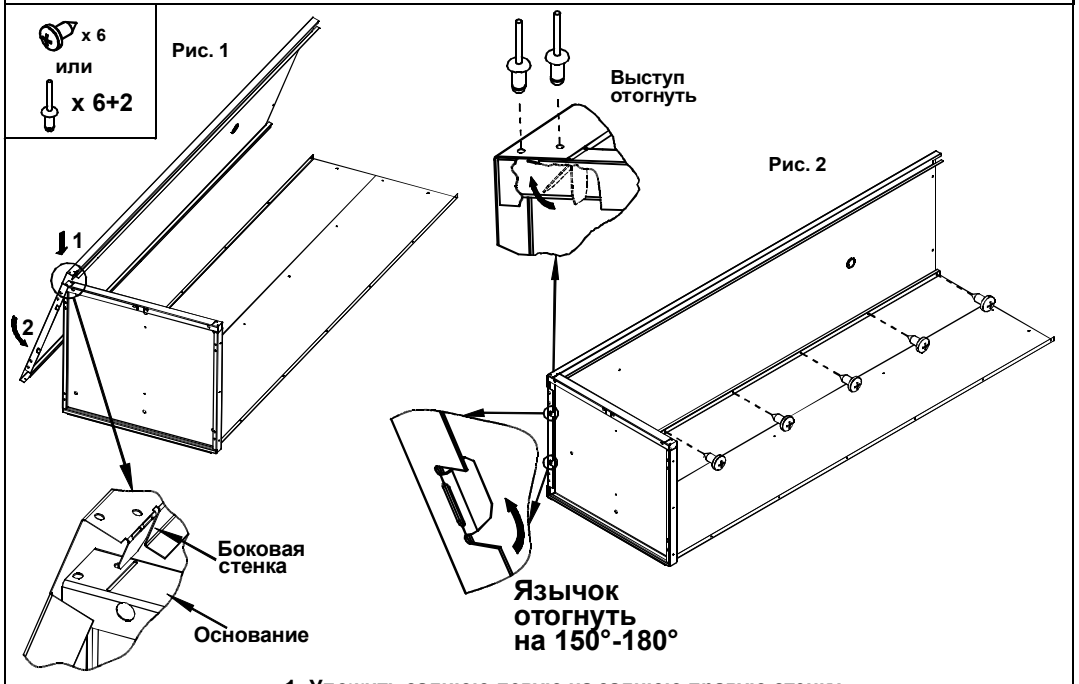

1

1. Уложить заднюю левую на заднюю правую стенку
2. Установить дно и левую боковую стенку (Рис. 1)
3. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки) (Рис. 2)

x 6
или
x 6+2

x 4
(опция)

Рис. 2


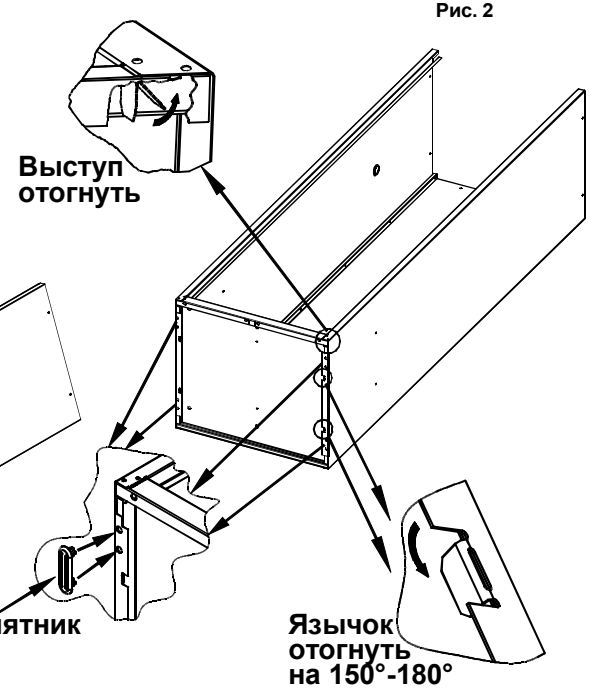



Рис. 3

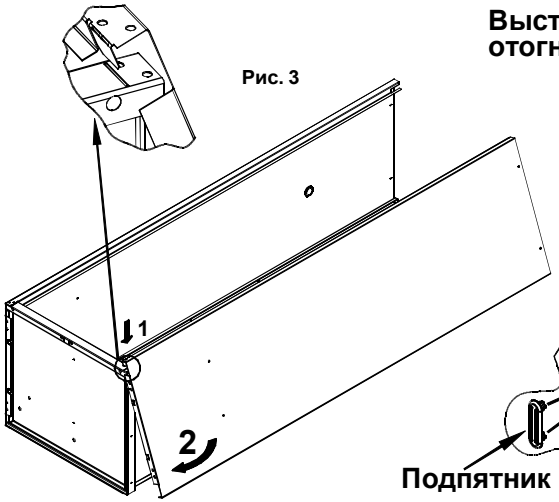

1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), анологично предыдущей операции.
3. Установить подпятники.

2

x 2
или
x 2

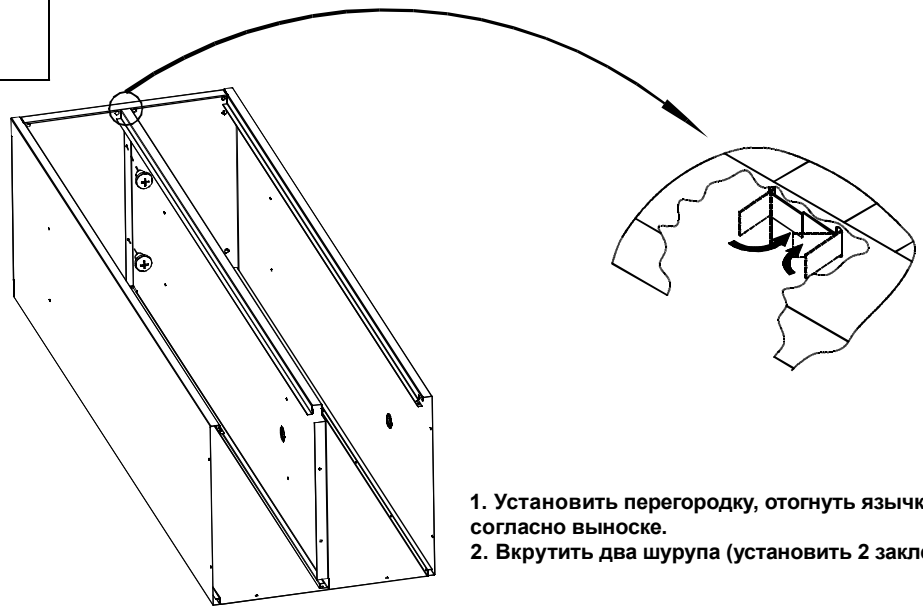

1. Установить перегородку, отогнуть язычки согласно выноске.
2. Вкрутить два шурупа (установить 2 заклепки).


3

x 1
или
x 1

x 2

x 2

Рис. 4

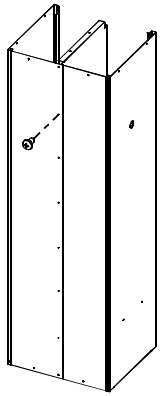

Вид сзади шкафа





Рис.5

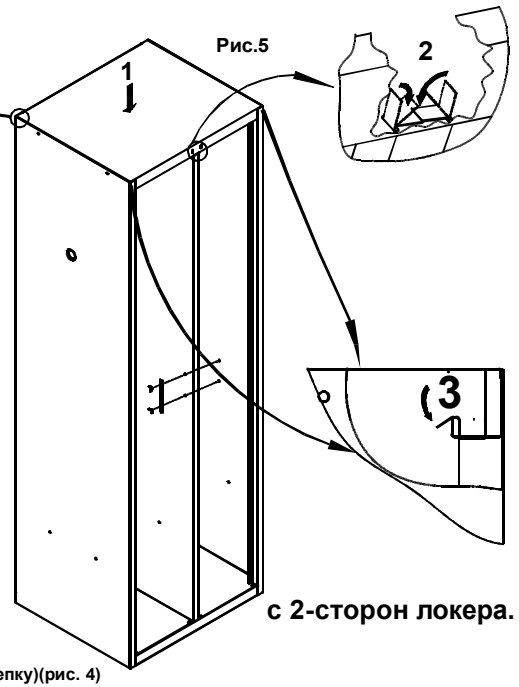

с 2-сторон локера.


1. Установить локер вертикально
2. Вкрутить один шуруп (установить заклепку)(рис. 4)
3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 5)

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычком. Задний гиб согласно вырубки.

5. Установить дверной упор согласно рис.5

4

x 9
или
x 9+6

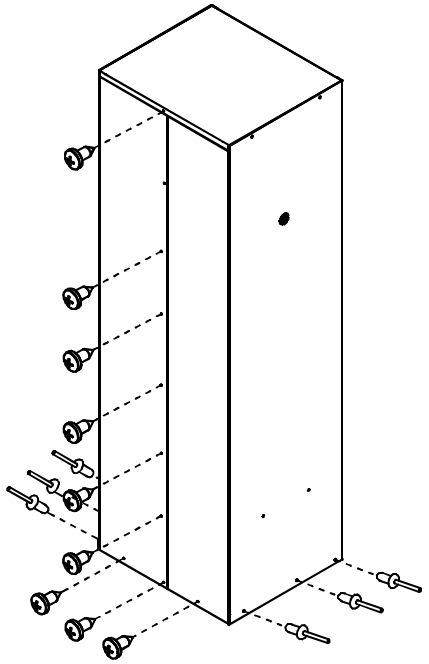

Ввернуть шурупы
(установить заклепки)

5

Дополнительная информация:

Шкафы для одежды