

Шкаф сушильный
ШС Сахара 5, ШС Сахара 8

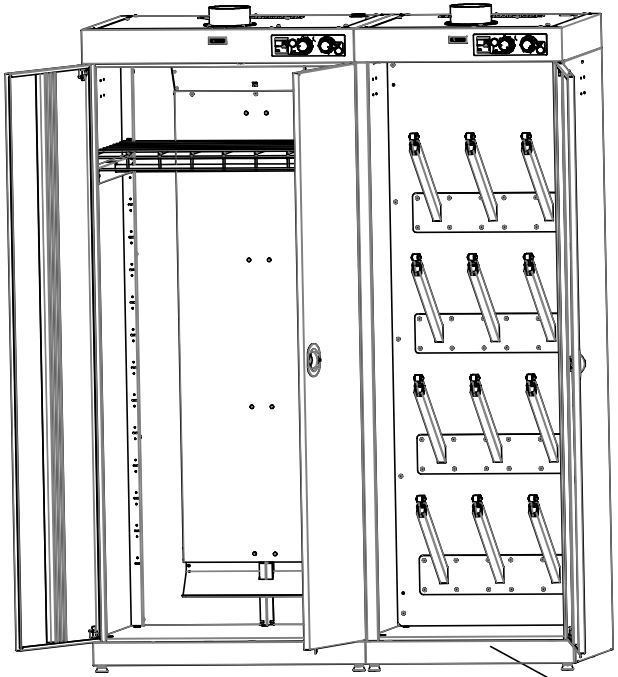


ШС Сахара 5

ООО "НПО ПРОМЕТ"
2020


1	x 12	для каждой секции

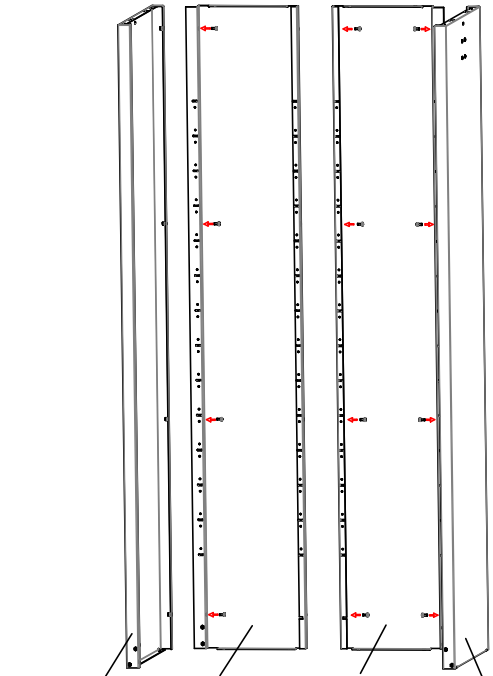


2 для каждой секции

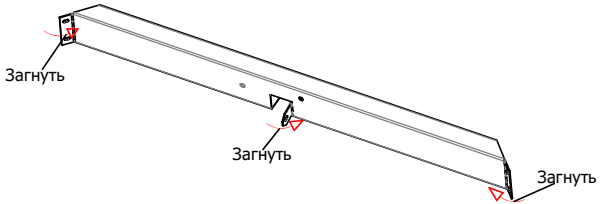


3 для каждой секции

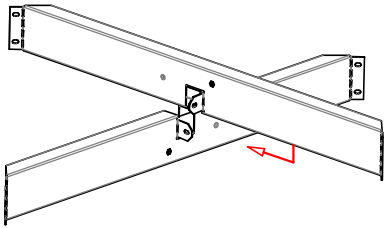


4 x 8 x 6 для каждой секции

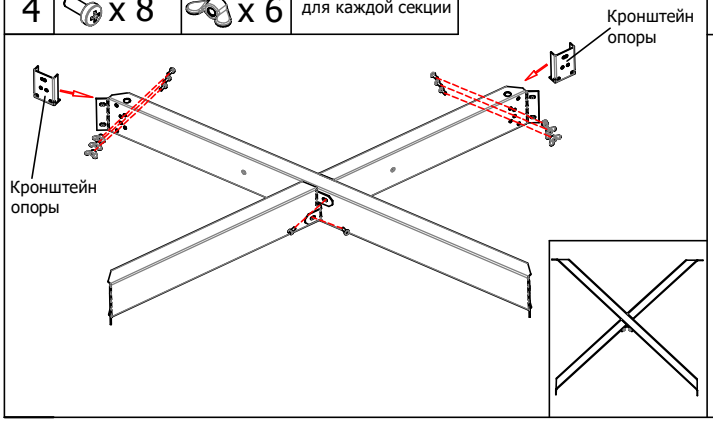


5 x 8 для каждой секции

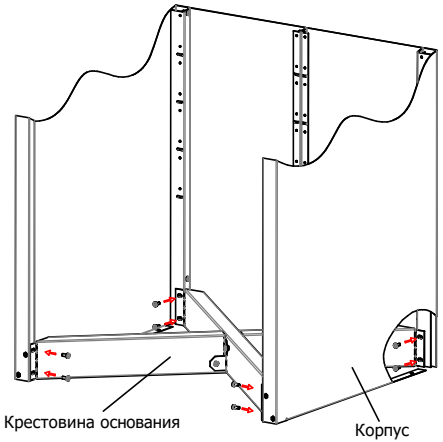


6 x 4 для каждой секции

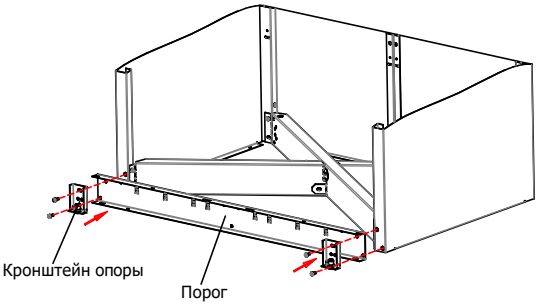


7 x 8 — для каждой секции

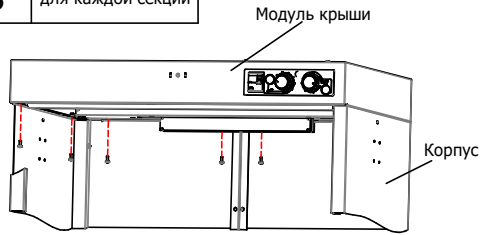

8 x 4 — для каждой секции

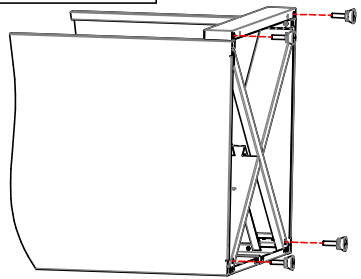


9 x 5 — для одежной секции

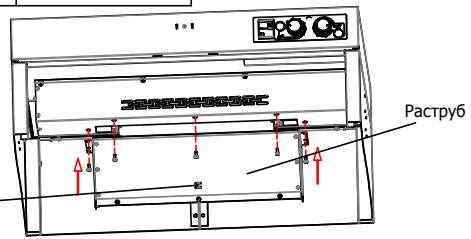


Термодатчик установить на внутреннюю часть раструба и закрепить с помощью 2-х кабельных стяжек через отверстия в передней стенке раструба.


10 для каждой секции

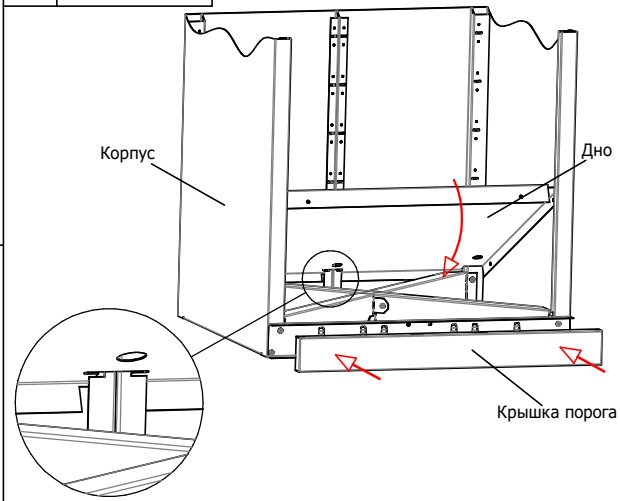


11 x 4 — x 4 — x 4 — для каждой секции

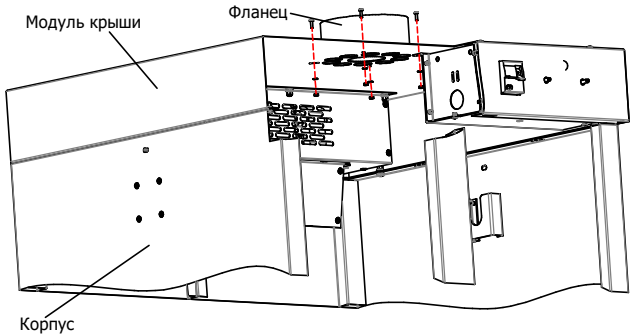


12	x 8	для одежной секции

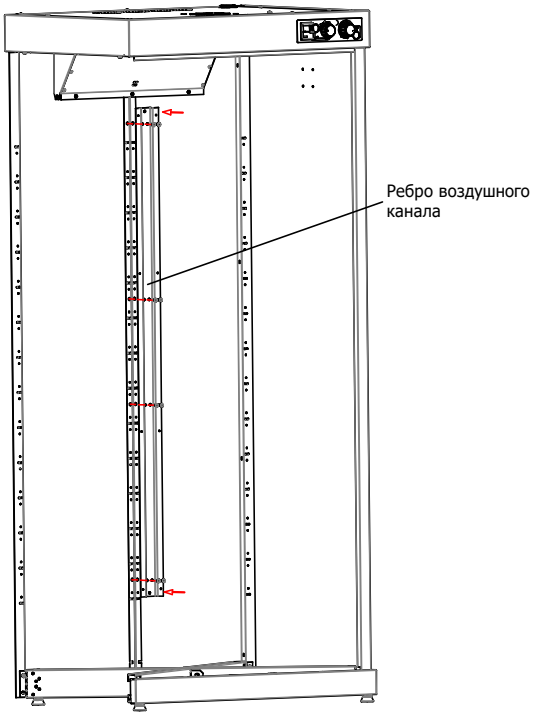


13	x 4	для одежной секции

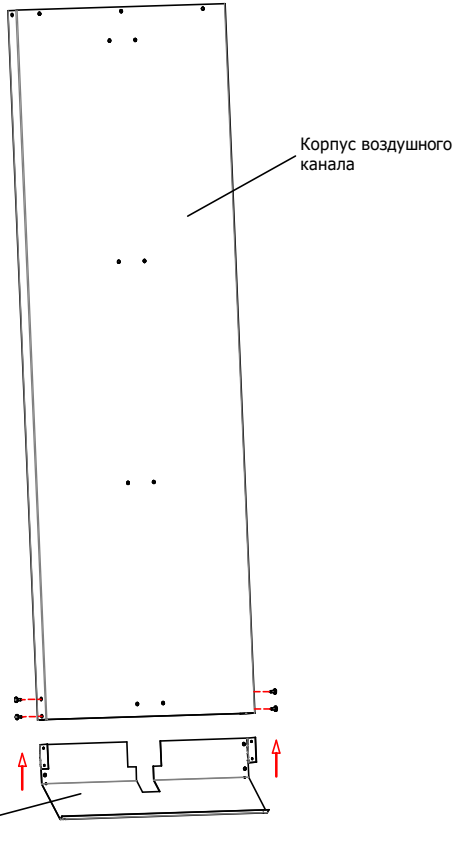

14 x 5 x 8 для одежной секции

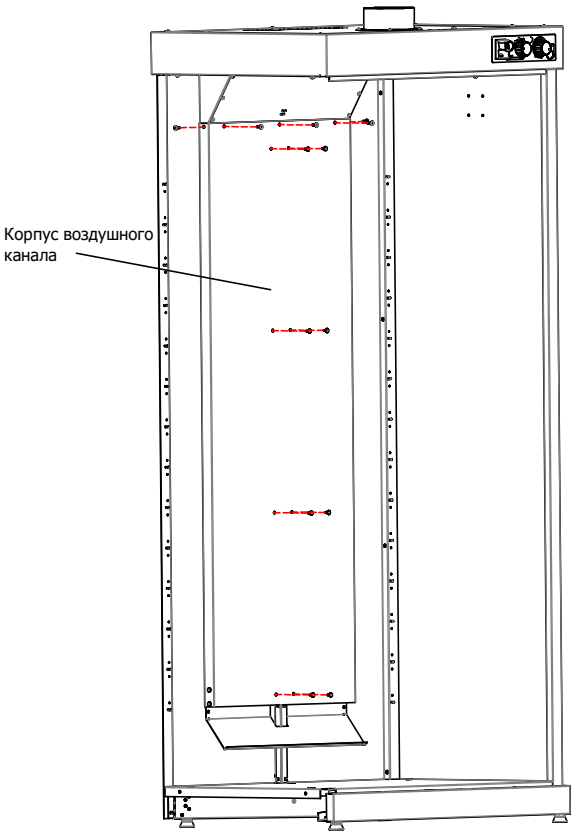


15 x 4 для одежной секции

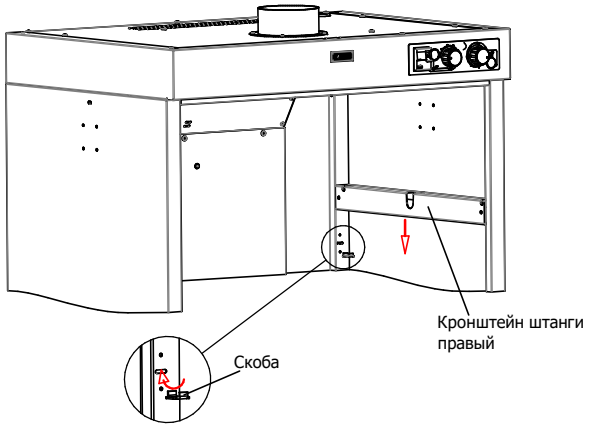


Кронштейн штанги левый устанавливается аналогичным образом.


16 для одежной секции

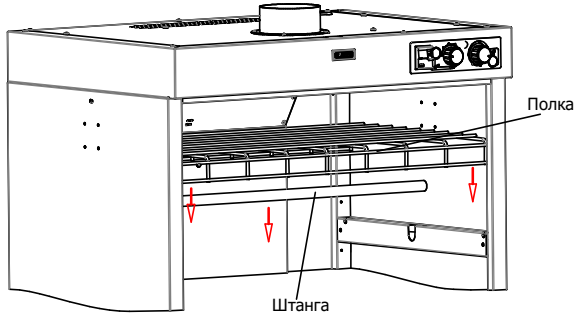

17	x 4	x 4	x 2	x 2	для одежной секции

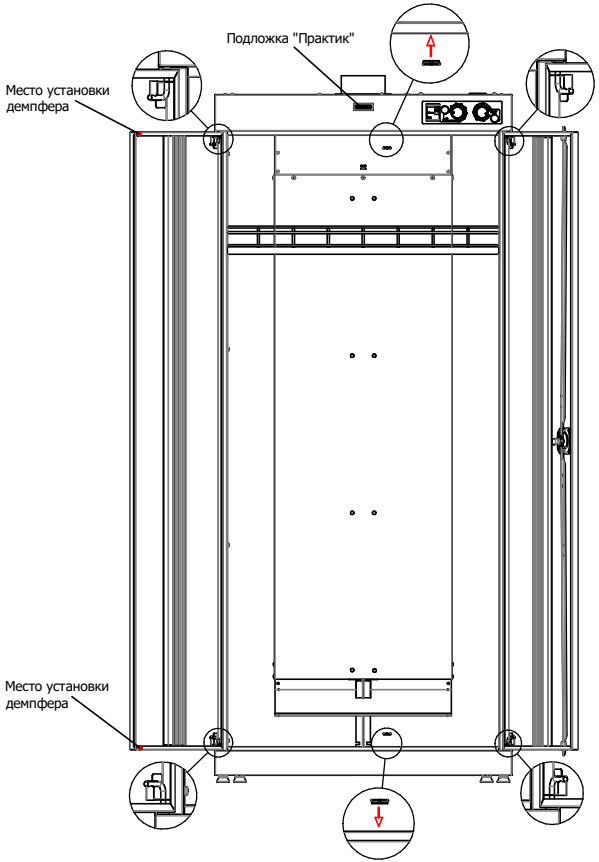


18	x 8	для обувной секции

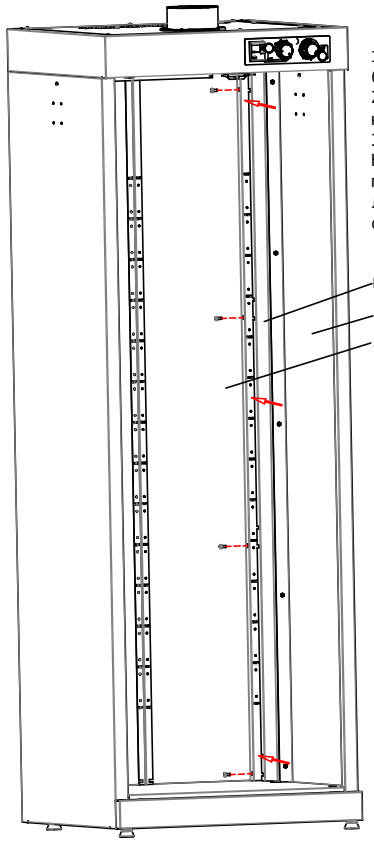


1. Ослабить крепеж между боковыми и задними стенками.
2. Установить монтажные кронштейны.
3. Затянуть крепеж.

На рисунке показана установка правого кронштейна, установка левого производится аналогичным образом.

19	x 10	для обувной секции

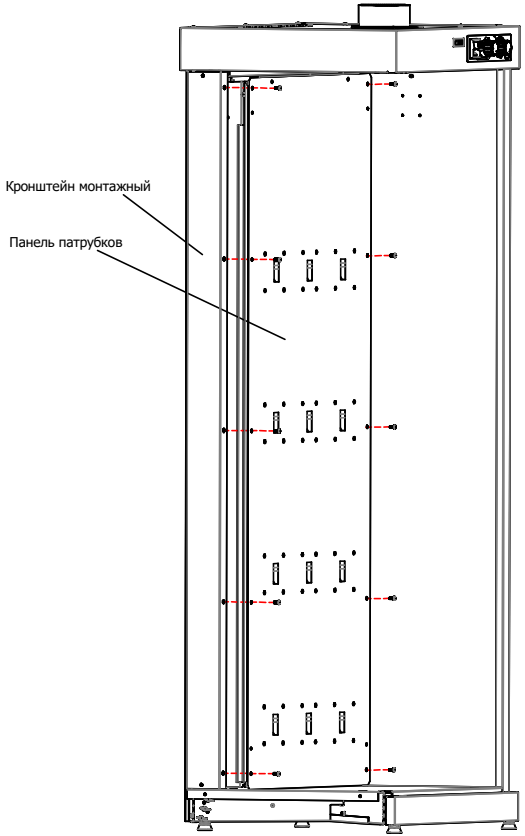


20	x 12	ШС Сахара 5	для обувной секции
	x 16	ШС Сахара 8	

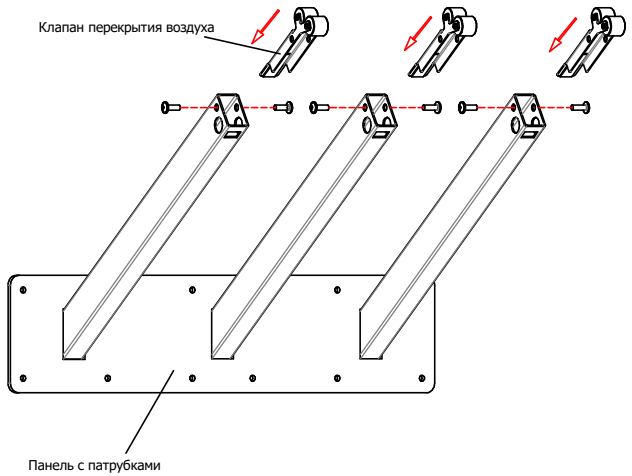


Примечание: для ШС Сахара 5 в комплекте 4 панели с тремя патрубками на каждой панели и 12 клапанов перекрытия воздуха, для ШС Сахара 8 в комплекте 4 панели с четырьмя патрубками на каждой и 16 клапанов перекрытия воздуха.

20 x 48 для обувной секции

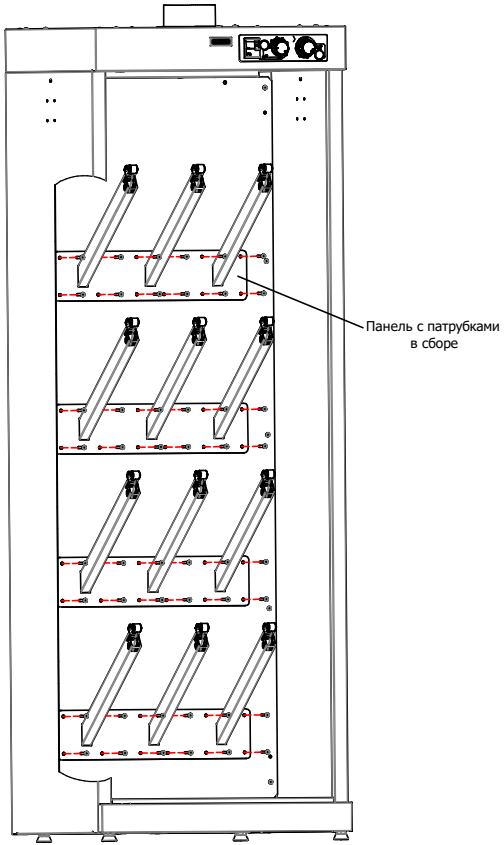

21 x 2 x 2 x 2 для обувной секции

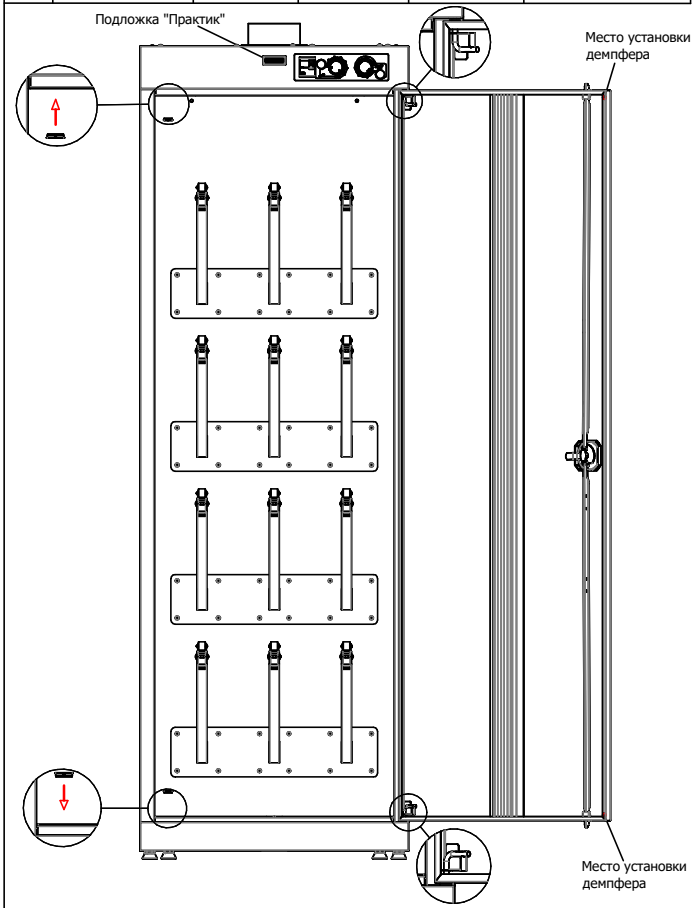

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в верхнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указаны в левом верхнем углу ее изображения.
3. Имеется возможность крепления шкафов к стене (через отверстия в задних стенках) и к полу (через отверстия в нижних гибах боковых стенок). Крепеж в коплекте не поставляется.

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Дополнительная информация:

Сушильные шкафы